

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA

Azienda U.S.L. n° 7

Carbonia

Deliberazione n° 234

adottata dal Direttore Generale in data 15 FEB. 2005

OGGETTO: Lavori di fornitura e Posa in opera di Impianto Elettrico presso la nuova Sala di Risonanza Magnetica del P.O. SIRAI di Carbonia - Affidamento alla Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari ai sensi dell'art. 6 lettera i) del Contratto di Concessione in *GLOBAL SERVICE* in data 19 dicembre 2002 Repertorio n° 222 - Impegno di spesa e Liquidazione.

Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo,

- Ravvisata l'urgente necessità di provvedere alla realizzazione di due linee elettriche per l'alimentazione della nuova Sala di Risonanza Magnetica del P.O. SIRAI di Carbonia, da dedicare alle attuali esigenze del Reparto di nuova realizzazione;
- Richiamato il Contratto di concessione in *GLOBAL SERVICE* in data 19 dicembre 2002, Repertorio n° 222 con la Ditta TEPOR S.p.A di Cagliari, registrato ad Iglesias il 09 aprile al 2003 al n° 650 Mod. 3°;
- Dato Atto che i lavori in oggetto potevano essere realizzati nei termini di cui all'articolo 6 lettera i) del citato Contratto con la Ditta TEPOR S.p.A di Cagliari;
- Preso Atto che per l'esecuzione di quanto in oggetto la Ditta TEPOR S.p.A ha presentato, in data 25 febbraio 2004 con prot. aziendale n°3854, l'offerta economica n° 005/04-revisione 01 del 24 febbraio 2004, costituito da un Computo Metrico Estimativo ed Analisi dei prezzi, per un importo complessivo di € 6.240,32 + l'IVA di legge, al netto dello sconto del 5% ai sensi dell'articolo 6 lettera i) del citato contratto di concessione in *GLOBAL SERVICE* ;
- Dato Atto del parere di congruità espresso dal P.I. Vincenzo Meloni, sulla spesa complessiva a corpo di € 6.240,32 + l'IVA per i lavori e le forniture in oggetto;
- Vista la legge 109/94 e s.m.i.;

PROPONE

- di dare atto che l'esecuzione dei lavori e fornitura di quanto in oggetto, è stata affidata alla Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari ai sensi dell'articolo 6 lettera i) del contratto di concessione in *GLOBAL SERVICE*, Repertorio n° 222 in data 19 dicembre 2002, per l'importo complessivo a corpo pari a € 6.240,32 + l'IVA di legge, al netto dello sconto del 5%, così come da citata offerta economica n° 005/04-revisione 01 del 24 febbraio 2004, che si allega per costituirne parte integrante;
- di impegnare e liquidare la spesa come sopra preventivata, a fronte della fattura n° 738 del 22 dicembre 2004 di pari importo, che si allega per costituirne parte integrante;

Il Direttore Generale

Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo,

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, nonché del Dirigente del Servizio Acquisti, Tecnici, Patrimonio;

DELIBERA

- di dare che l'esecuzione Lavori di fornitura e posa in opera di Impianto Elettrico presso la nuova Sala di Risonanza Magnetica del P.O. SIRAI di Carbonia, è stata affidata alla Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari, ai sensi dell'articolo 6 lettera i) del contratto di concessione in GLOBAL SERVICE, Repertorio n° 222 in data 19.12.02, per l'importo complessivo a corpo pari a € 6.240,32 + l'IVA di legge, al netto dello sconto del 5%, così come da offerta economica n° 005/04-revisione 01 del 24 febbraio 2004 che si allega per costituirne parte integrante;
- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della fattura n° 738 del 22 dicembre 2004, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale, previa attestazione sulla regolare esecuzione dei lavori da parte del P.I. Vincenzo Meloni;
- di disporre la contabilizzazione della spesa di € 7.488,39 di cui € 1.248,39 per IVA del 20%, a favore della Ditta TEPOR di Cagliari, sulla classe di costo al Cod. n. 002 003 00006 del Piano dei Conti aziendale, per l'esercizio 2004, fondi di parte corrente.

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone



DIRAMM/


DIRSAN/

SERV.ACQ/G.AGULLI

SETT.TEC/B.VACCA

P.I./V.MELONI

ADD/M.Meloni



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 231 del 15 FEB. 2005

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

16 FEB. 2005 - 2 MAR. 2005
a partire dal _____ al _____

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



Allegati n. 02/

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Settore Tec.Manut.



**COSTRUZIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE
 ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI
 RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO
 FORNITURA CALORE**

SEDE LEGALE, UFFICI E DEPOSITO:
 09129 CAGLIARI
 VIA G. MERCALLI 15/17
 TEL.+39 070487256 070497670
 FAX +39 070494882
 e-mail: tepor@tin.it

**CODICE FISCALE, PARTITA IVA E
 REGISTRO IMPRESE CAGLIARI N.00511500928
 R.F.A. CAGLIARI N.92300
 CAPITALE SOCIALE € 260.000,00 I.V.**



SEDE SECONDARIA:
 00153 ROMA - VIA LEOPOLDO SERRA 32
 Destinatario
 TEL.+39 065817054

**AZIENDA U.S.L. N.7 -
 CARBONIA -
 VIA DALMAZIA
 09013 CARBONIA CA**

SIGRA MARISA 0281 6683488

Fog.N.

1

Tipo Documento

Fattura

N.Documento	Data Documento	Cod.Cliente	Partita IVA / Codice fiscale	Cod.Pag.	Descrizione Pagamento	C/C Bancario	ABI	CAB
000738	22/12/04	X00214	02261310920	13	RIMESSA A 90 GG.	1589746/01/01	03069	04803
Coordinate Bancario								
BANCA INTESA S.P.A.								
Ns. Riferimento								
				Vs. Riferimento				

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Imponibile	IVA
INTRO DARE PER: REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SALA RISONANZA MAGNETI- CA P.O. SIRAI - CARBONIA - (COM-709-03-001) - IMPORTO LAVORI	N.	1,00	6.240,32	6.240,32	20
VS. RIF.: COMPUTO METRICO PREV. 005/04 - REV.01 - PROT. N. 422/04 DEL 17/02/2004					
VS. RIF.: CONTRATTO DI CONCESSIONE IN GLOBAL SERVICE REP.N.222 DEL 19/12/02 - REG.TO A IGLESIAS IL 09 APRILE 2003 AL N. 650 M.3* - ART. 6 LETTERA i) -					

Scadenze:
 € 7.488,38 al 22/03/05

22.12.04
€ 38
X 214
56.01.0122

* CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO SE DOVUTO**


RIEPILOGHI IVA		Imposta	Descrizione	Totale Imponibile
Cod.Iva	Imponibile	IVA		
20	6.240,32	20,00		6.240,32
		1.248,06 IVA 20%		
			Totale Imposta	1.248,06
			Totale Documento EURO	7.488,38

IMPOSTA ESIGIBILE ALL' ATTO DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Pari a **L 14.499.526,00**

ok 5 e posto
APP. 02

PREV. N° 005/04 - revisione 01

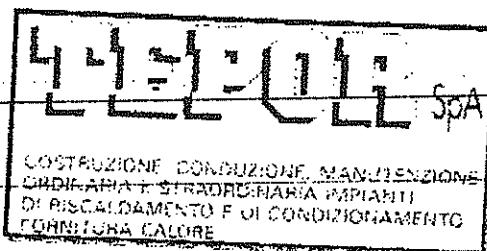

Servizio Sanitario Regionale
A.S.L. N° 7 - CARBONIA

Impianto elettrico
Sala risonanza magnetica
P.O. Sirai - Carbonia

Computo Metrico Estimativo

Analisi dei Prezzi



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				
	LAVORI A CORPO				
NP 50	Fornitura e posa in opera di cavo per trasporto linea elettrica, da realizzarsi presso il P.O. Sirai (risonanza magnetica) composto da: - cavo bipolare tipo FG7OM1 di sezione 50 mmq - cavo tetrapolare tipo FG7OM1 di sezione 35 mmq - n°2 cavi per impianto di messa a terra tipo N07 V-K di sezione 35 e 16 mmq - canalina in lamiera zincata dim. 200x75 mm (completa di raccordi, curve e coperchio) - interruttore magnetotermico tetrapolare da 80 A, Pi= 10 kA. Compreso altresì l'assistenza muraria necessaria per lo smontaggio e successivo rimontaggio del controsoffitto e la muratura delle tubazioni in corrugato. Compreso ogni oncre e magistero.		1,00		
	SOMMANO...	corpo	1,00	6'568,76	6'568,76
	Parziale LAVORI A CORPO euro				6'568,76
	TOTALE euro				6'568,76
Analizzata la voce dei singoli prezzi elementari si ritiene congruo il presente preventivo secondo i valori di riferimento del prezzo DEI.					
			31-01-2005 <i>[Firma]</i>		
	A RIPORTARE				6'568,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				6'568,76
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>				
	Importo dei Lavori euro				6'568,76
	Sconto su prezzario DEI del (-5%)				-328,44
	TOTALE GENERALE euro				6'240,32
	Carbonia, 24/02/2004				
	A RIPORTARE				

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. 7 - CARBONIA

TEPOR
Esecuzione lavori

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
RIPORTO					
ANALISI DEI PREZZI					
Nr. 1 NP 50	<p>Fornitura e posa in opera di cavo per trasporto linea elettrica, da realizzarsi presso il P.O. Sirai (risonanza magnetica) composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cavo bipolare tipo FG7OM1 di sezione 50 mmq - cavo tetrapolare tipo FG7OM1 di sezione 35 mmq - n°2 cavi per impianto di messa a terra tipo N07 V-K di sezione 35 e 16 mmq - canalina in lamiera zincata dim. 200x75 mm (completa di raccordi, curve e coperchio) - interruttore magnetotermico tetrapolare da 80 A, Pi=10 kA. <p>Compreso altresì l'assistenza muraria necessaria per lo smontaggio e successivo rimontaggio del controsoffitto e la muratura delle tubazioni in corrugato. Compreso ogni onere e magistero.</p> <p>ELEMENTI:</p>				
	(E) [M01002] Operaio specializzato edile (prezzo comprensivo di spese gen ... Assistenza muraria	ora	40,000	24,42	976,80
	(E) [M01003] Operaio qualificato edile (prezzo comprensivo di spese gener ... Assistenza muraria	ora	40,000	22,82	912,80
	(E) [025025 i] Cavi tondi flessibili isolati con mescola elastomerica, sott ...	ml	130,000	9,45	1'228,50
	(E) [025001 i] Cavo unipolare isolato in pvc, per l'energia, qualita' tipo ...	ml	130,000	3,37	438,10
	(E) [025001 g] Cavo unipolare isolato in pvc, per l'energia, qualita' tipo ...	ml	130,000	2,21	287,30
	(E) [025027 h] Cavi tondi flessibili isolati con mescola elastomerica, sott ...	ml	130,000	10,75	1'397,50
	(E) [025049 d] Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, co ...	ml	35,000	23,05	806,75
	(E) [025045 d] Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con process ...	cad.	10,000	12,75	127,50
	(E) [025057 d] Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle ...	cad.	15,000	6,46	96,90
	(E) [035062 d] Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, ...	cad.	1,000	162,97	162,97
	(E) [N04008 a] Autocarro a cassone fisso, con gru.	ora	2,000	66,82	133,64
	TOTALE euro	corpo			6'568,76
	A RIPORTARE				

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. 7 - CARBONIA
ANALISI DEI PREZZI

[Firma]
L'Amministrazione della Azienda U.S.L. 7 - Carbonia

Num.Ord. TARIEFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
RIPORTO					
COSTI ELEMENTARI					
Nr. 2 025001 g	Cavo unipolare isolato in pvc, per l'energia, qualita' tipo N07 V-K, non propaganti l'incendio: sezione 16 mmq.	euro ml			2,21
Nr. 3 025001 i	Cavo unipolare isolato in pvc, per l'energia, qualita' tipo N07 V-K, non propaganti l'incendio: sezione 35 mmq.	euro ml			3,37
Nr. 4 025025 i	Cavi tondi flessibili isolati con mescola elastomerica, sottoguaina di speciale mescola termoplastica resistente al fuoco (CEI 20-45), non propaganti l'incendio, tensione nominale 0,6/1 kV bipolari, FG7OM1 sezione 50 mmq	euro ml			9,45
Nr. 5 025027 h	Cavi tondi flessibili isolati con mescola elastomerica, sottoguaina di speciale mescola termoplastica resistente al fuoco (CEI 20-45), non propaganti l'incendio, tensione nominale 0,6/1 kV: tetrapolari FG10OM1: sezione 35 mmq	euro ml			10,75
Nr. 6 025045 d	Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI-EN 10142, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, con esclusione del coperchio: deviazione piana a 45° o 90°:sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm.	euro cad.			12,75
Nr. 7 025049 d	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI-EN 10142, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm.	euro ml			23,05
Nr. 8 025057 d	Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI-EN 10142, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 æ; per deviazione piana a 45° o 90°: larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm.				
A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
RIPORTO					
Nr. 9 035062 d	Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 100 A: tetrapolare, in versione: fissa e attacchi anteriori, isolamento 500 V, potere di interruzione 16 kA a 380-415 V.	euro cad.			6,46
Nr. 10 M01002	Operaio specializzato edile (prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 26,50%).	euro cad.			162,97
Nr. 11 M01003	Operaio qualificato edile (prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 26,50%).	euro ora			24,42
Nr. 12 N04008 a	Autocarro a cassone fisso, con gru.	euro ora			22,82
	Carbonia, 24/02/2004	euro ora			66,82
A RIPIORTARE					

Documento composto di
n° 07 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 1234 DEL 15 FEB. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

