

Deliberazione n. 1172

adottata dal Direttore Generale in data 19 LUG. 2005

OGGETTO: Lavori di climatizzazione locali Poliambulatori Ospedale S. Barbara di Iglesias.
Affidamento lavori alla ditta Tepor. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti e Tecnici, il quale :

PREMESSO che si rende necessario ed urgente procedere al ripristino e revisione dell'impianto di climatizzazione dei locali del poliambulatorio e Camera Mortuaria dell'Ospedale S. Barbara di Iglesias;

che tra le opere da eseguire, è stata compresa anche la sostituzione dei gruppi frigo a pompa di calore ormai obsoleta e non più affidabile, essendo stata installata da oltre 15 anni;

RICHIAMATO il contratto di concessione in Global Service in data 19 dicembre 2002, Repertorio n° 222 con la Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari;

DATO ATTO che i lavori in oggetto possono essere realizzati nei termini di cui all'art. 6 lettera i) del citato contratto con la Ditta TEPOR;

PRESO ATTO che per la realizzazione dei lavori in oggetto la Ditta TEPOR ha presentato il computo metrico n° 039 del 22.10.03 in cui vengono dettagliatamente descritti i lavori da eseguirsi, per una spesa ammontante complessive euro € 77.166,36 + iva;

che il Dirigente dell'Ufficio Tecnico, Settore Manutentivo Ing. Brunello Vacca, apponendo la propria firma sul citato computo metrico, ha espresso parere favorevole sulla congruità di spesa pari ad € 77.166,36 + iva;

ACCERTATO l'urgenza che rivestono i lavori di che trattasi, è stato dato immediatamente incarico alla Ditta TEPOR di dar corso ai lavori;

che la Ditta TEPOR ha portato a termine i lavori nei tempi stabiliti;

che l'esecuzione dei lavori è stato eseguito a regola d'arte e che il collaudo ha dato esito favorevole

VISTA la legge 109/94 e successive modificazioni.

Ventura

PROPONE

L'adozione di formale atto deliberativo per approvare l'affidamento dei lavori di che trattasi alla Ditta TEPOR e la liquidazione della relativa fattura ammontante a complessive € 92.599,63 iva 20% compresa;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;
il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa di approvare che l'esecuzione dei lavori per il ripristino e revisione dell'impianto di climatizzazione relativo ai locali dei poliambulatori e camera mortuaria dell'Ospedale S. Barbara siano stati affidati alla Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari ai sensi dell'art. 6 lett. i) del contratto di concessione in Global Service Rep. 222/02 per un importo complessivo pari ad € 77.166,36 + iva 20%;

di autorizzare il servizio bilancio al pagamento della relativa fattura, dopo attestazione sulla regolare esecuzione dei lavori a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Luigi Ventura, con regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;

di disporre la contabilizzazione della spesa di € 92.599,63 iva 20% compresa, sulla classe di costo 020300001 del piano dei conti aziendale per l'anno in corso, fondi di parte corrente.

Dir. Amm. vo.


Dir. San.

Resp. Serv. Acquisti.

Resp. le Manutenzioni

Resp. Del Procedimento

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone



(in proprio)
Luigi Ventura

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 1472 del 19 LUG. 2005

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 20 LUG. 2005 03 AGO. 2005

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

(Dott.ssa Margherita Cannas)



Allegati n. 1

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI

SERVIZIO BILANCIO

SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

RESP. SETTORE MANUTENZIONE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREV. N° 039/03



Servizio Sanitario Regionale
A.S.L. N°7 - CARBONIA

Impianto climatizzazione ed elettrico per cdz
Poliambulatorio e Camera Mortuaria
P.O. S.Barbara - Iglesias

Computo Metrico Estimativo

Analisi dei Prezzi


Tepor s.p.a.

L'Amministratore Delegato :



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				
	<u>LAVORI A MISURA</u>				
1 NP 42	<p>Intervento da eseguirsi al al P.O. S.Barbara di Iglesias, a servizio dell'impianto di condizionamento del Poliambulatorio e Camera Mortuaria, comprendente le seguenti lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rimozione e trasporto a discarica autorizzata dei vecchi gruppi frigo a pompa di calore Rhoss e Breda; - fornitura e posa in opera di gruppo frigorifero a pompa di calore aria/acqua realizzata con struttura autoportante in profilati metallici e pannellatura in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, ventilatori del tipo a doppia aspirazione con pale in avanti azionati mediante pulegge e motore elettrico trifase, compressore ermetico montato su supporti antivibranti e funzionate con R407, flussostato, manometri acqua, rubinetto regolazione e filtro, delle seguenti potenzialità: pot. frigorifera nominale 180 kW, pot. in riscaldamento 192 kW. Marca CARRIER mod. 30RH200-1T; - realizzazione della distribuzione per la pompa di calore, in tubo ferro nero SS Dn 3", coibentato con guaina in elastomero espanso spess. 32 mm e rivestimento esterno con guscio alluminio preformato spess. 6/10 mm; - fornitura e posa in opera di collettore in ferro nero SS Dn 5-6", coibentato con guaina in elastomero espanso spess. 32 mm; - fornitura e posa in opera di elettropompa di circolazione gemellare, portata 0-44 mc/h, prevalenza 3-10.5 mca; - fornitura e posa in opera di saracinesche Dn 3"-2"1/2, giunti antivibranti in gomma Dn 3", separatore d'aria Dn 3" completo di valvola sicurezza Dn 3/4", di valvola sfiato aria Dn 3/8", idrometro e vaso espansione certificato Ispesl lt 50; - fornitura e posa in opera di quadro elettrico di alimentazione per gruppo frigo a pompa di calore ed elettropompa di circolazione, comprese le linee elettriche di alimentazione; - ripristino murario per esecuzione di prese di espulsione aria; - opere murarie relative all'esecuzione del nuovo 				
	A RIPORTARE				

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. 7 - CARBONIA

Tepor s.p.a.
L'Amministratore Delegato



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				
	basamento d'appoggio pompa di calore; - tiro in alto con gru, per posizionamento pompa di calore sulla copertura. Compreso ogni onere e magistero.		1,00		
	SOMMANO...	cad.	1,00	81'227,75	81'227,75
	Parziale LAVORI A MISURA euro				81'227,75
	T O T A L E euro				81'227,75
	A RIPORTARE				81'227,75

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. 7 - CARBONIA

Tepor s.p.a.
 L'Amministratore Delegato


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				81'227,75
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>				
	Importo dei Lavori euro				81'227,75
	Sconto su prezzo DEI del (-5%)				-4'061,39
	TOTALE GENERALE euro				77'166,36
	Cagliari, 22/10/2003				
	A RIPORTARE				

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. 7 - CARBONIA

Tepor s.p.a.
 L'Amministratore Delegato


Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		incid. %
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO					
Nr. 1 NP 42	<p style="text-align: center;"><u>ANALISI DEI PREZZI</u></p> <p>Intervento da eseguirsi al al P.O. S.Barbara di Iglesias, a servizio dell'impianto di condizionamento del Poliambulatorio e Camera Mortuaria, comprendente le seguenti lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rimozione e trasporto a discarica autorizzata dei vecchi gruppi frigo a pompa di calore Rhoss e Breda; - fornitura e posa in opera di gruppo frigorifero a pompa di calore aria/acqua realizzata con struttura autoportante in profilati metallici e pannellatura in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, ventilatori del tipo a doppia aspirazione con pale in avanti azionati mediante pulegge e motore elettrico trifase, compressore ermetico montato su supporti antivibranti e funzionate con R407, flussostato, manometri acqua, rubinetto regolazione e filtro, delle seguenti potenzialità: pot. frigorifera nominale 180 kW, pot. in riscaldamento 192 kW. Marca CARRIER mod. 30RH200-1T; - realizzazione della distribuzione per la pompa di calore, in tubo ferro nero SS Dn 3", coibentato con guaina in elastomero espanso spess. 32 mm e rivestimento esterno con guscio alluminio preformato spess. 6/10 mm; - fornitura e posa in opera di collettore in ferro nero SS Dn 5-6", coibentato con guaina in elastomero espanso spess. 32 mm; - fornitura e posa in opera di elettropompa di circolazione gemellare, portata 0-44 mc/h, prevalenza 3-10.5 mca; - fornitura e posa in opera di saracinesche Dn 3"-2"1/2, giunti antivibranti in gomma Dn 3", separatore d'aria Dn 3" completo di valvola sicurezza Dn 3/4", di valvola sfiato aria Dn 3/8", idrometro e vaso espansione certificato Ipsel It 50; - fornitura e posa in opera di quadro elettrico 					
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. 7 - CARBONIA

Tepar s.p.a.
L'Amministratore Delegato
Carlo Nobile

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		incid. %
				unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					
	di alimentazione per gruppo frigo a pompa di calore ed elettropompa di circolazione, comprese le linee elettriche di alimentazione; - ripristino murario per esecuzione di prese di espulsione aria; - opere murarie relative all'esecuzione del nuovo basamento d'appoggio pompa di calore; - tiro in alto con gru, per posizionamento pompa di calore sulla copertura. Compreso ogni onere e magistero. E L E M E N T I: (E) [M01024] Installatore 5a categoria (prezzo comprensivo di spese gener ... (E) [M01026] Installatore 3a categoria (prezzo comprensivo di spese gener ... (E) [NPE 36] Gruppo frigorifero a pompa di calore aria/acqua realizzata c ... (E) [033030] Giunto antivibrante in gomma per refrigeratori con condensaz ... (E) [025134 i] Tubo in acciaio senza saldatura norma UNI 8863 grezzo, serie ... (E) [025139 j] Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle i ... (E) [NPE 12] Guscio in alluminio per rivestimento tubazioni coibentate.. (E) [025097 d] Saracinesca flangiata corpo piatto in ghisa grigia GG-25, PN ... (E) [025097 c] Saracinesca flangiata corpo piatto in ghisa grigia GG-25, PN ... (E) [025232 a] Collettore di distribuzione fluido caldo/freddo, compresa ve ... (E) [025246 b] Sostituzione del vaso d'espansione del tipo autopressurizzat ... (E) [025103 b] Valvola di sicurezza a membrana, taratura 2,5÷6 bar, con att ... (E) [023165 f] Separatore d'aria in ghisa: diametro 3". (E) [025241] Sostituzione termoidrometro, compreso svuotamento impianto e ... (E) [025244] Sostituzione valvola automatica di sfogo aria da 3/8". (E) [025217 b] Elettropompa gemellare in linea con attacchi flangiati, corp ... (E) [025097 c] Saracinesca flangiata corpo					
	A R I P O R T A R E				72'196,14	

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. 7 - CARBONIA

Tepor s.p.a.
L'Amministratore Delegato
[Firma]


Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		incid. %
				unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				72'196,14	
	piatto in ghisa grigia GG-25, PN ...	cad.	2,000	214,06	428,12	0,527
	(E) [025203 b] Termometro bimetallico ad immersione con gambo lunghezza 100 ...	cad.	1,000	53,64	53,64	0,066
	(E) [025202] Manometro con quadrante del diametro di 80 mm, conforme alle ...	cad.	1,000	50,41	50,41	0,062
	(E) [023164 g] Raccogliatore di impurità: con corpo e cestello in acciaio in ...	cad.	1,000	147,42	147,42	0,181
	(E) [N04008 a] Autocarro a cassone fisso, con gru.	ora	12,000	66,82	801,84	0,987
	(E) [N04145 a] Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: ...	ora	8,000	44,74	357,92	0,441
	(E) [105022 b] Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di mat ...	mc	15,000	9,41	141,15	0,174
	(E) [105031 c] Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per l'e ...	cad.	2,000	257,79	515,58	0,635
	(E) [035070 a] Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, ...	cad.	1,000	1'051,24	1'051,24	1,294
	(E) [035219 f] Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine eposs ...	cad.	1,000	1'150,02	1'150,02	1,416
	(E) [035178 b] Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con ta ...	cad.	4,000	50,92	203,68	0,251
	(E) [035169 d] Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di eserc ...	cad.	4,000	51,32	205,28	0,253
	(E) [035068 a] Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, ...	cad.	1,000	605,90	605,90	0,746
	(E) [035155 f] Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in sc ...	cad.	1,000	1'005,49	1'005,49	1,238
	(E) [025020 j] Cavi tondi flessibili, isolati con gomma etilenpropilenica, ...	ml	100,000	6,68	668,00	0,822
	(E) [025023 b] Cavi tondi flessibili, isolati con gomma etilenpropilenica, ...	ml	80,000	2,74	219,20	0,270
	(E) [025049 d] Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, co ...	ml	35,000	23,05	806,75	0,993
	(E) [025060 d] Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle ...	ml	35,000	5,54	193,90	0,239
	(E) [035008 c] Commutatore a 3 vie da quadro, da 25 A: tripolare.	cad.	4,000	57,00	228,00	0,281
	(E) [025086 b] Tubo protettivo flessibile, serie pesante, in polipropilene ...	ml	25,000	3,55	88,75	0,109
	(E) [025093 a] Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico aut ...	cad.	4,000	27,33	109,32	0,135
	T O T A L E euro	cad.			81'227,75	100,000
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. 7 - CARBONIA

Tepor s.p.a.
 L'Amministratore Delegato



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		incid. %
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO					
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>					
Nr. 2 023164 g	Raccoglitore di impurità: con corpo e cestello in acciaio inox, del tipo flangiato, PN 25/40: diametro 65 mm.	euro	cad.		147,42	
Nr. 3 023165 f	Separatore d'aria in ghisa: diametro 3".	euro	cad.		90,74	
Nr. 4 025020 j	Cavi tondi flessibili, isolati con gomma etilenpropilenica, F, tensione nominale 0,6/1 kV, unipolari FG7OR, sezione 70 mmq.	euro	ml		6,68	
Nr. 5 025023 b	Cavi tondi flessibili, isolati con gomma etilenpropilenica, F, tensione nominale 0,6/1 kV: tetrapolari FG7OR, sezione 4x2,5 mmq.	euro	ml		2,74	
Nr. 6 025049 d	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI-EN 10142, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm.	euro	ml		23,05	
Nr. 7 025060 d	Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI-EN 10142, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 æ; per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio; larghezza 200 mm, spessore 6/10 mm.	euro	ml		5,54	
Nr. 8 025086 b	Tubo protettivo flessibile, serie pesante, in polipropilene autoestinguente e autorinvenente, per edilizia prefabbricata, conforme CEI 50086, del diametro nominale					
	A RIPO RTARE					

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. 7 - CARBONIA

Tepar s.p.a.
 L'Amministratore Delegato



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		incid. %
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO					
Nr. 9 025093 a	di: 20 mm. Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 100x100x50.	euro ml			3,55	
Nr. 10 025097 c	Saracinesca flangiata corpo piatto in ghisa grigia GG-25, PN 10/16, con cuneo gommato e volantino in lamiera stampata, in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a norme UNI 2282 completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro 65 mm.	euro cad.			27,33	
Nr. 11 025097 d	Saracinesca flangiata corpo piatto in ghisa grigia GG-25, PN 10/16, con cuneo gommato e volantino in lamiera stampata, in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a norme UNI 2282 completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro 80 mm.	euro cad.			214,06	
Nr. 12 025103 b	Valvola di sicurezza a membrana, taratura 2,5÷6 bar, con attacco femmina, qualificata e taratura ISPESL: diametro 3/4"x1".	euro cad.			80,02	
Nr. 13 025134 i	Tubo in acciaio senza saldatura norma UNI 8863 grezzo, serie media; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi. Comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione ecc.), la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno; diametro 3", spessore 4,0 mm, peso 8,360 kg/m.	euro ml			25,08	
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. 7 - CARBONIA

Tepor s.p.a.
L'Amministratore Delegato



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		incid. %
				unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					
Nr. 14 025139 j	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,033 W/mK, spessore 3 cm, diametro interno 114 mm. euro	ml			12,38	
Nr. 15 025202	Manometro con quadrante del diametro di 80 mm, conforme alle norme ISPEL, scala da 4 bar a 10 bar, attacco da 3/8" maschio, completo di riccio di isolamento, rubinetto portamanometro con flangia di controllo, il tutto da installare sulla tubazione già predisposta. euro	cad.			50,41	
Nr. 16 025203 b	Termometro bimetallico ad immersione con gambo lunghezza 100 mm, custodia in abs, completo di pozzetto omologato ISPEL, quadrante del diametro di 80 mm, scala da 0 a +120 °C, guaina in ottone attacco 1/2" maschio: con gambo ad attacco radiale. euro	cad.			53,64	
Nr. 17 025217 b	Elettropompa gemellare in linea con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 220/380 V-50 Hz, grado di isolamento IP 54, classe di isolamento F, 1450 giri minuto dato in opera completo di valvola di ritegno flangiata intermedia, compensatore in gomma e flange a collarino, guarnizioni e bulloni: attacchi flangiati, diametro bocche 65 mm: potenza elettrica 1.500 W, portata 15,0÷50,0 mc/h, prevalenza 9,0÷5,0 mca. euro	cad.			2'092,60	
Nr. 18 025232 a	Collettore di distribuzione fluido caldo/freddo, compresa verniciatura con due mani di antiruggine a coprire, valvole d'intercettazione a sfera filettate, staffaggio per l'ancoraggio a					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. 7 - CARBONIA

Tepor s.p.a.
 L'Amministratore Delegato


Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		incid. %
				unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					
	muro, termometro, rubinetto di scarico, manometro: con tubazioni del diametro nominale di 125/150 mm: con 4 derivazioni del diametro di 1 1/2".	euro	cad.		493,76	
Nr. 19 025241	Sostituzione termoidrometro, compreso svuotamento impianto e sfogo aria.	euro	cad.		39,55	
Nr. 20 025244	Sostituzione valvola automatica di sfogo aria da 3/8".	euro	cad.		16,36	
Nr. 21 025246 b	Sostituzione del vaso d'espansione del tipo autopressurizzato omologato ISPESL per impianto di riscaldamento centralizzato compresa la rimozione del vecchio vaso: capacità vaso d'espansione 50 lt.	euro	cad.		293,02	
Nr. 22 033030	Giunto antivibrante in gomma per refrigeratori con condensazione ad aria sia solo freddo sia a pompa di calore.	euro	cad.		55,78	
Nr. 23 035008 c	Commutatore a 3 vie da quadro, da 25 A: tripolare.	euro	cad.		57,00	
Nr. 24 035068 a	Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 250 A, con tensione nominale 690 V, potere di interruzione 35 kA a 380÷415 V: tetrapolare, in versione: fissa e attacchi anteriori.	euro	cad.		605,90	
Nr. 25 035070 a	Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 400 A, con tensione nominale 690 V, potere di interruzione 35 kA a 380÷415 V: tetrapolare, in versione: fissa e attacchi anteriori.	euro	cad.		1'051,24	
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. 7 - CARBONIA

Tepor s.p.a.
 L'Amministratore Delegato



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		incid. %
				unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					
Nr. 26 035155 f	Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori: potere d'interruzione 35 kA a 380-415 V: tetrapolare 250 A.	euro	cad.		1'005,49	
Nr. 27 035169 d	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 220 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari: portata contatti 25 A.	euro	cad.		51,32	
Nr. 28 035178 b	Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del rele' termico fino a 32 A, rele' elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 220÷400 V c.a.: corrente di regolazione fino a 6,3 A.	euro	cad.		50,92	
Nr. 29 035219 f	Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 1800x600x400 mm.	euro	cad.		1'150,02	
Nr. 30 105022 b	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni (rifiuti speciali, esclusi quelli tossici o pericolosi, quali metalli, legno, plastica, vetro, ecc.).	euro	mc		9,41	
Nr. 31 105031 c	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per l'esecuzione di opere interne,					
	A R I P O R T A R E					

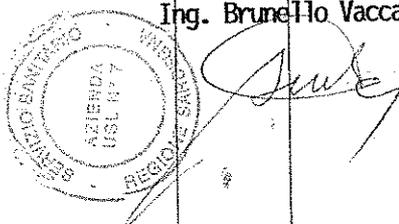
COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. 7 - CARBONIA

Tepor s.p.a.
L'Amministratore Delegato
[Firma]

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		incid. %
				unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					
	completo di piani di lavoro, botole e scatole di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio e ritiro a fine lavori, con valutazione a 30 giorni: per altezze fino da 5,4 ml fino a 12 ml.	euro	cad.		257,79	
Nr. 32 M01024	Installatore 5a categoria (prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 26,50%).	euro	ora		24,77	
Nr. 33 M01026	Installatore 3a categoria (prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 26,50%).	euro	ora		22,25	
Nr. 34 N04008 a	Autocarro a cassone fisso, con gru.	euro	ora		66,82	
Nr. 35 N04145 a	Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a caldo.	euro	ora		44,74	
Nr. 36 NPE 12	Guscio in alluminio per rivestimento tubazioni coibentate..	euro	ml		14,19	
Nr. 37 NPE 36	Gruppo frigorifero a pompa di calore aria/acqua realizzata con struttura autoportante in profilati metallici e pannellatura in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, ventilatori del tipo a doppia aspirazione con pale in avanti azionati mediante pulegge e motore elettrico trifase, compressore ermetico montato su supporti antivibranti e funzionate con R407, pompa, flussostato, vaso di espansione, manometri acqua, rubinetto regolazione e filtro, delle seguenti potenzialità: pot. frigorifera nominale 180 kW, pot. in riscaldamento 192 kW. CARRIER mod. 30RH200-1T.	euro	cad.		60'535,00	
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. 7 - CARBONIA

Tepor s.p.a.
L'Amministratore Delegato


Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		incid. %
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO					
	<p>Cagliari, 22/10/2003</p> <p>Si esprime parere favorevole all'esecuzione dei lavori in oggetto per un importo complessivo pari ad Euro 77.166,36 + IVA 20%</p> <p>Il Resp. Settore Manutentivo Ing. Brunello Vacca</p> 					
	A RIPORTARE					

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. 7 - CARBONIA

Tepor s.p.a.
L'Amministratore Delegato


*Servizio Sanitario Nazionale Regione Sardegna
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7
Carbonia (CA)*

Prot. N. 648/ABS

Carbonia, 22 luglio 2005

Al Sig. Direttore Generale
dott. Emilio Simeone

Al Sig. Direttore Amm.vo
dott. G. Antonio Fadda

Al Sig. Direttore Sanitario
dott. Pietro P. Chessa

→ Al Resp.le Servizio AA.GG.
dott.ssa Margherita Cannas

Al Resp.le Settore Tecnico Manut.
ing. Brunello Vacca

Al Resp.le del Procedimento
geom. Luigi Ventura

L O R O S E D I

Oggetto: Delibera n. 1472 del 19.07.05 – Errata individuazione del proponente

Richiamo la Delibera n. 1472 del 19.07.05 avente ad oggetto: *“Lavori di climatizzazione locali Poliambulatori Ospedale S. Barbara di Iglesias. Affidamento lavori alla Ditta Tepor. Impegno di spesa e liquidazione fattura”*.

In merito alla sottoscrizione della sopra richiamata delibera lo scrivente fa presente quanto segue:

- 1) la delibera mi è stata presentata manualmente dall'ing. Brunello Vacca per essere controfirmata dallo scrivente;
- 2) ho verificato l'oggetto contestando all'ing. Vacca la sua tardiva adozione. Gli facevo presente che sottoscrivevo l'atto in quanto trattavasi di lavori già effettuati nel 2003 per cui era sorto un diritto soggettivo da parte della Ditta a veder liquidato il credito;
- 3) per tale motivo aggiungevo, a fianco della mia firma, la dicitura: *“(in quanto sanatoria)”*;
- 4) non controllavo la formale stesura dell'atto in quanto sulla base degli atti aziendali i responsabili dei Settori tecnici dell'Azienda hanno autonomia deliberativa si spesa sino a 100.000/00 €.. Ho quindi dato per scontato che, al pari di tutte le altre delibere, l'atto che mi veniva sottoposto fosse stato redatto come “proposta del Responsabile del Settore Tecnico manutentivo” che ne ha curato anche l'istruttoria.

Al momento della restituzione dell'atto da parte della Segreteria, a seguito di più attenta verifica riscontro che l'atto risulta proposto dal Responsabile del Servizio Acquisti e Tecnici che ne avrebbe curato l'istruttoria.

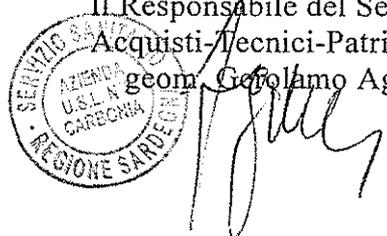
Da una breve verifica si è rilevato che trattasi di un involontario fraintendimento da parte del Responsabile del Procedimento geom. Ventura.

Si invitano le SS.LL., per quanto sopra, chiedendo che la Responsabile del Servizio Affari Generali, dott.ssa M. Cannas, corredi la delibera in argomento con la presente nota, a prendere atto che la Delibera si intende proposta dal Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, ing. Brunello Vacca, che ne ha curato anche l'istruttoria, unitamente al Responsabile del procedimento.

Nell'eventualità che la presente nota non sia ritenuta sufficiente chiedo di verificare, se le SS.LL. lo ritengono opportuno, se è il caso di provvedere a revoca della delibera in argomento e successiva nuova adozione.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Acquisti-Tecnici-Patrimonio
geom. ~~Carlo~~ Giulio Agulli



/r.ca

CAAGULLI/riferim delib 1472 del 19-7-05 - errata individ del proponente