



10 NOV. 2014

Deliberazione n° 1831

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: *Procedura in economia (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 125 comma 08 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per lavori edili di adeguamento logistico e distributivo planimetrico dei locali del Servizio Trasfusionale Aziendale (S.T.A.) del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia. Affidamento alla Ditta SER.CO. Srl di Iglesias e impegno di spesa.- CIG: ZB711A4FA2.*

Il Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali, il quale:

PRESO ATTO del programma aziendale riguardante il potenziamento delle attività da svolgersi presso il Servizio Trasfusionale Aziendale del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia;

RAVVISATA per tale motivo la necessità di eseguire dei lavori edili di manutenzione ordinaria e di adeguamento impiantistico dei locali di che trattasi;

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 1568 del 03.10.2014, riguardante la Determinazione a contrarre per l'affidamento dei suddetti lavori mediante cottimo fiduciario e la contestuale nomina del Geom. Paolo Podda quale Responsabile del Procedimento;

PRECISATO che il Servizio Tecnico Aziendale ha proceduto ad una indagine di mercato invitando, con nota inviata via e-mail e Prot. Aziendale n° PG/2014/26355 in data 20.10.2014, le seguenti Ditte alla presentazione della migliore offerta per l'esecuzione dei lavori edili di adeguamento logistico e distributivo planimetrico dei locali del Servizio Trasfusionale Aziendale (S.T.A.) del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia:

1. **Impresa Edile Pinna Giovanni** di Giba;
2. **Impresa Edile BRAU Pietro** di Domusnovas;
3. **Impresa Edile USAI GIUSEPPE** di Domusnovas;
4. **Impresa Edile CABBOI COSTRUZIONI** di Domusnovas;
5. **Ditta TECNOLOGIE E AUTOMAZIONI** di Carbonia;
6. **Impresa edile G.S. COSTRUZIONI** di Serrau Giorgio di Carbonia;
7. **Impresa Edile Palmas Costruzioni** di Domusnovas;
8. **Ditta SER.CO. Srl** di Iglesias;

PRESO ATTO che alla scadenza stabilita sono pervenute in busta chiusa e sigillata le offerte delle seguenti Ditte, che si allegano per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) **Ditta Pinna Giovanni** di Giba, offerta del 27.10.2014, presentata in data 31.10.2014, acquisita al Protocollo aziendale al n° PG/2014/0027231 del 31.10.2014, per un prezzo globale di **€ 27.770,00 + IVA al 10%**;
- 2) **Impresa Edile Palmas Costruzioni** di Domusnovas, offerta del 04.11.2014, presentata in data 05.11.2014, acquisita al Protocollo aziendale al n° PG/2014/0027610 del 05.11.2014, per un prezzo globale di **€ 28.940,00 + IVA al 10%**;
- 3) **Ditta Ser.Co. s.r.l.** di Iglesias, offerta del 31.10.2014, presentata in data 04.11.2014, acquisita al Protocollo aziendale al n° PG/2014/0027489 del 04.11.2014 e nota aggiuntiva, relativa alla richiesta di chiarimenti da parte del Responsabile del Procedimento, Geom. Paolo Podda, presentata via e mail in data 06.11.2014, per un prezzo globale di **€ 26.090,00+ IVA al 10%**;

- VALUTATO** che il prezzo globale a corpo per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, offerto dalla Ditta **SER.CO. Srl** di Iglesias, risulta il più basso;
- DATO ATTO** che con richiesta Prot.n° 32612959 del 10.11.2014 è stata presentata, allo Sportello Unico Previdenziale, richiesta di regolarità contributiva riguardante la suddetta Ditta;
- RITENUTO** - che sulla base delle disposizioni vigenti, i lavori di che trattasi risultano legittimamente eseguibili, ai sensi dell'art. 125, comma 08 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., che consente peraltro l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori di importo inferiore a € 40.000,00;
- che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità;

PROPONE

Per quanto esposto in premessa, l'adozione del presente atto per l'affidamento alla Ditta **SER.CO. Srl** di Iglesias ai sensi dell'art. 125 comma 08 del D.Lgs n° 163/2006, dei lavori edili di adeguamento logistico e distributivo planimetrico dei locali del Servizio Trasfusionale Aziendale (S.T.A.) del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, alle condizioni indicate nella lettera d'invito Prot. Aziendale n° PG/2014/26355 in data 20.10.2014, **per un prezzo globale di € 26.090,00 + IVA del 10%, di cui: € 24.350,00 per lavori ed € 1.740,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**, così come indicato nella propria offerta del 31.10.2014, presentata in data 04.11.2014, acquisita al Protocollo aziendale al n° PG/2014/0027489 del 04.11.2014 e nota aggiuntiva, relativa alla richiesta di chiarimenti da parte del Responsabile del Procedimento, Geom. Paolo Podda, presentata via e mail in data 06.11.2014;

Il Direttore Generale

- DATO ATTO** dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali,
- SENTITO** il parere del direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di affidare alla Ditta **SER.CO. Srl** di Iglesias ai sensi dell'art. 125 comma 08 del D.Lgs n° 163/2006, i lavori edili di adeguamento logistico e distributivo planimetrico dei locali del Servizio Trasfusionale Aziendale (S.T.A.) del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, alle condizioni indicate nella lettera d'invito Prot. Aziendale n° PG/2014/26355 in data 20.10.2014, **per un prezzo globale di € 26.090,00 + IVA del 10%, di cui: € 24.350,00 per lavori ed € 1.740,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**, così come indicato nella propria offerta del 31.10.2014, presentata in data 04.11.2014, acquisita al Protocollo aziendale al n° PG/2014/0027489 del 04.11.2014 e nota aggiuntiva, relativa alla richiesta di chiarimenti da parte del Responsabile del Procedimento, Geom. Paolo Podda, presentata via e mail in data 06.11.2014;



- di determinare che il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento alla Ditta Ser.Co. Srl di Iglesias della relativa fattura dell'importo di € € 26.090,00 + IVA del 10%, di cui: € 24.350,00 per lavori ed € 1.740,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale, previa l'emissione del CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE dei lavori di che trattasi a cura del Responsabile di Procedimento Geom. Paolo Podda, nonché la presentazione allo stesso delle Certificazioni dei materiali impiegati;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a € 28.699,00 di cui € 2.609,00 per IVA al 10%, a favore della Ditta Ser.Co. Srl di Iglesias, sulla classe di costo al cod. 0102020204 " Fabbricati indisponibili" del Piano dei Conti Aziendale e al Centro di Costo n° 10540101 (CENTRO TRASFUSIONALE P.O. SIRAI) dell'esercizio 2014 di parte corrente.

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario
Dott. Andrea Corrias

Resp.le S.C. Serv. Tecn., Manut, Logist., Servizi Generali/ Ing. Brunello VACCA

Resp.le del Procedimento/ I Geom. Paolo PODDA

ADD/ Geom. Osvaldo Sulas

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione
n. 1831 del 10 NOV. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 12 NOV 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pantani".

Allegati n. **14**



PG/2014/ 26355 del 20.10.2014

Carbonia, 20 ottobre 2014

Spett.le Impresa Edile **Pinna Giovanni**
Via Is Pascais, 60
09010 GIBA
PEC: pinnagiovanni@lamiapec.it

OGGETTO: Richiesta di offerta per lavori di adeguamento logistico e distributivo planimetrico dei locali del Servizio Trasfusionale Aziendale del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Pregasi formulare la migliore offerta per l'esecuzione dei lavori di adeguamento logistico distributivo planimetrico dei locali del Servizio Trasfusionale Aziendale del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Si allega copia dei seguenti schemi:

- 1) Dichiarazione di regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale (*allegato A*);
- 2) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo (*allegato B*);
- 3) Descrizione della situazione esistente e Descrizione nuovo layout distributivo -planimetrico (*allegato C*);
- 4) Lista offerta prezzi (*allegato D*) ;
- 5) Dichiarazione di Offerta (*allegato E*);
- 6) n. 3 Piante dei locali oggetto dei lavori ante operm; (PDF)
- 7) n. 3 Piante dei locali oggetto dei lavori post operam. (PDF)

L'importo dei lavori a base d'asta è di € 29.000,00 oltre I.V.A. di legge ed € 1.740,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:

I suddetti lavori edili di che trattasi verranno aggiudicati alle seguenti condizioni:

- a) la ditta concorrente dovrà obbligatoriamente, **pena esclusione dalla gara**, formulare il preventivo **utilizzando lo stampato allegato (Lista offerta prezzi - Allegato D)**;
- b) la ditta concorrente dovrà obbligatoriamente, **pena esclusione dalla gara**, formulare il preventivo indicando il **prezzo globale A CORPO** per la realizzazione dei lavori di che trattasi;
- c) i lavori verranno aggiudicati a favore della Ditta che avrà formulato il **prezzo globale a corpo più basso**;

Pag. 1 di 3



- d) è fatto obbligo alle ditte concorrenti, prima della presentazione del preventivo, pena esclusione dalla gara, eseguire il sopralluogo presso i locali del Servizio Trasfusionale Aziendale del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, per la presa visione dei luoghi in cui dovranno essere eseguiti i lavori edili di che trattasi, nonché la verifica delle misurazioni. La dichiarazione dell'avvenuto sopralluogo (Allegato B) deve essere resa, pena esclusione, unitamente all'offerta sull'apposito modello predisposto dalla stazione appaltante, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalle parti;
- e) il sopralluogo potrà avvenire da giovedì 23 ottobre 2014 a venerdì 31 ottobre 2014.
- f) La Ditta aggiudicataria, prima dell'inizio dei lavori, dovrà obbligatoriamente presentare alla stazione Appaltante il Piano Operativo e di Sicurezza (P.O.S.);
- g) l'Azienda Sanitaria Locale n° 7 potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione per qualunque ragione di natura sia tecnica che economica;
- h) I lavori edili di che trattasi dovrà essere ultimati entro **gg. 45 (quarantacinque)** lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione dei lavori;
- i) penalità: **€ 50,00 (cinquanta/00)** da applicarsi per ogni giorno di ritardo dal termine fissato per l'ultimazione dei lavori edili di che trattasi;
- j) la Ditta aggiudicataria dovrà presentare al Responsabile del Procedimento il programma dei lavori **entro 5 (cinque) giorni** dalla comunicazione di aggiudicazione dei lavori;
- k) la consegna dei lavori dovrà avvenire **entro e non oltre 10 (dieci) giorni** dalla comunicazione dell'aggiudicazione dei lavori;
- l) a Lavori ultimati la ditta aggiudicataria dovrà presentare al Responsabile del Procedimento le schede tecniche e le certificazioni dei materiali impiegati;
- m) l'impresa aggiudicataria potrà presentare fattura successivamente all'emissione, da parte del Responsabile del Procedimento, del Certificato di Regolare Esecuzione;
- n) la relativa fattura sarà liquidata dalla stazione appaltante dopo la verifica presso le autorità competenti della regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria (**DURC**). Pertanto la Ditta concorrente **deve obbligatoriamente dichiarare, pena esclusione dalla gara**, sull'apposito modello predisposto, di essere in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi e previdenziali ai fini INPS, INAIL, CASSA EDILE o EDIL CASSA (Allegato A);
- o) i lavori realizzati e i materiali impiegati dovranno essere garantiti per un periodo minimo di anni due dalla data del Certificato di Regolare Esecuzione.



Il preventivo dovrà essere contenuto in busta chiusa e sigillata e dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno **mercoledì 05 novembre 2014** al seguente indirizzo:

ASL n° 7 Carbonia
Ufficio Protocollo Generale (2° Piano)
Via Dalmazia, 83 -
09013 CARBONIA (CI)

Il plico all'esterno deve contenere, nella parte anteriore, la seguente dicitura:

“Contiene offerta per lavori di adeguamento logistico e distributivo planimetrico dei locali del Servizio Trasfusionale aziendale del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia”

All'attenzione del Servizio Tecnico Aziendale c/o il P.O. "SIRAI" di Carbonia.

La gara ufficiosa avverrà, in seduta pubblica, il giorno **giovedì 06 novembre 2014**, alle **ore 11,00** nei locali dell'Ufficio Tecnico Aziendale presso il Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia (1° Piano della Palazzina ex Scuola Infermieri Professionali).

Per eventuali informazioni in merito e concordare la data del sopralluogo obbligatorio contattare il **Geom. Paolo Podda** - c/o il Servizio Tecnico - Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia - tel. n° **0781/6683418** – cellulare: **334/6237509**.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
~~Geom. Paolo Podda~~

Il Responsabile della Struttura Complessa
del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico
Ing. Brunello Vacca



ADD/ Geom. Osvaldo sulas

Pag. 3 di 3



PG/2014/ 26355 del 20.10.2014

Carbonia, 20 ottobre 2014

Spett.le Impresa Edile **Brau Pietro**
Via Sassari, 25/A
09015 DOMUSNOVAS
e-mail: pietro.brau@hotmail.it

OGGETTO: Richiesta di offerta per lavori di adeguamento logistico e distributivo planimetrico dei locali del Servizio Trasfusionale Aziendale del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Pregasi formulare la migliore offerta per l'esecuzione dei lavori di adeguamento logistico distributivo planimetrico dei locali del Servizio Trasfusionale Aziendale del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Si allega in copia dei seguenti schemi:

- 1) Dichiarazione di regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale (*allegato A*);
- 2) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo (*allegato B*);
- 3) Descrizione della situazione esistente e Descrizione nuovo layout distributivo -planimetrico (*allegato C*);
- 4) Lista offerta prezzi (*allegato D*);
- 5) Dichiarazione di Offerta (*allegato E*);
- 6) n. 3 Piante dei locali oggetto dei lavori ante operam;
- 7) n. 3 Piante dei locali oggetto dei lavori post operam.

L'importo dei lavori a base d'asta è di € 29.000,00 oltre I.V.A. di legge ed € 1.740,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:

I suddetti lavori edili di che trattasi verranno aggiudicati alle seguenti condizioni:

- a) la ditta concorrente dovrà obbligatoriamente, **pena esclusione dalla gara**, formulare il preventivo utilizzando lo stampato allegato (*Lista offerta prezzi - Allegato D*);
- b) la ditta concorrente dovrà obbligatoriamente, **pena esclusione dalla gara**, formulare il preventivo indicando il **prezzo globale A CORPO** per la realizzazione dei lavori di che trattasi;
- c) i lavori verranno aggiudicati a favore della Ditta che avrà formulato il **prezzo globale a corpo più basso**;

Pag. 1 di 3



PG/2014/ 26355 del 20.10.2014

Carbonia, 20 ottobre 2014

Spett.le Impresa Edile **Usai Giuseppe**
Zona PIP, snc
09015 DOMUSNOVAS
e-mail: usai.giuseppe54@tiscali.it

OGGETTO: Richiesta di offerta per lavori di adeguamento logistico e distributivo planimetrico dei locali del Servizio Trasfusionale Aziendale del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Pregasi formulare la migliore offerta per l'esecuzione dei lavori di adeguamento logistico distributivo planimetrico dei locali del Servizio Trasfusionale Aziendale del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Si allega copia dei seguenti schemi:

- 1) Dichiarazione di regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale (*allegato A*);
- 2) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo (*allegato B*);
- 3) Descrizione della situazione esistente e Descrizione nuovo layout distributivo -planimetrico (*allegato C*);
- 4) Lista offerta prezzi (*allegato D*);
- 5) Dichiarazione di Offerta (*allegato E*);
- 6) n. 3 Piante dei locali oggetto dei lavori ante operam; (PDF)
- 7) n. 3 Piante dei locali oggetto dei lavori post operam. (PDF)

L'importo dei lavori a base d'asta è di € 29.000,00 oltre I.V.A. di legge ed € 1.740,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:

I suddetti lavori edili di che trattasi verranno aggiudicati alle seguenti condizioni:

- a) la ditta concorrente dovrà obbligatoriamente, **pena esclusione dalla gara**, formulare il preventivo utilizzando lo stampato allegato (*Lista offerta prezzi - Allegato D*);
- b) la ditta concorrente dovrà obbligatoriamente, **pena esclusione dalla gara**, formulare il preventivo indicando il **prezzo globale A CORPO** per la realizzazione dei lavori di che trattasi;
- c) i lavori verranno aggiudicati a favore della Ditta che avrà formulato il **prezzo globale a corpo più basso**;

Pag. 1 di 3



PG/2014/ 26355 del 20.10.2014

Carbonia, 20 ottobre 2014

Spett.le Impresa Edile

CABBOI COSTRUZIONI

di Luciano Cabboi & C. Sas

Via Paolo IV

09015 DOMUSNOVAS

PEC: cabboicostruzioni@pec.it

OGGETTO: Richiesta di offerta per lavori di adeguamento logistico e distributivo planimetrico dei locali del Servizio Trasfusionale Aziendale del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Pregasi formulare la migliore offerta per l'esecuzione dei lavori di adeguamento logistico distributivo planimetrico dei locali del Servizio Trasfusionale Aziendale del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Si allega in copia dei seguenti schemi:

- 1) Dichiarazione di regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale (*allegato A*);
- 2) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo (*allegato B*);
- 3) Descrizione della situazione esistente e Descrizione nuovo layout distributivo -planimetrico (*allegato C*);
- 4) Lista offerta prezzi (*allegato D*) ;
- 5) Dichiarazione di Offerta (*allegato E*);
- 6) n. 3 Piante dei locali oggetto dei lavori ante operam; (PDF)
- 7) n. 3 Piante dei locali oggetto dei lavori post operam. (PDF)

L'importo dei lavori a base d'asta è di € 29.000,00 oltre I.V.A. di legge ed € 1.740,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:

I suddetti lavori edili di che trattasi verranno aggiudicati alle seguenti condizioni:

- a) la ditta concorrente dovrà obbligatoriamente, **pena esclusione dalla gara**, formulare il preventivo utilizzando lo stampato allegato (*Lista offerta prezzi - Allegato D*);
- b) la ditta concorrente dovrà obbligatoriamente, **pena esclusione dalla gara**, formulare il preventivo indicando il **prezzo globale A CORPO** per la realizzazione dei lavori di che trattasi;
- c) i lavori verranno aggiudicati a favore della Ditta che avrà formulato il **prezzo globale a corpo più basso**;

Pag. 1 di 3



PG/2014/ 26355 del 20.10.2014

Carbonia, 20 ottobre 2014

Spett.le Ditta **TECNOLOGIE E AUTOMAZIONI** s.a.s.
Via Nazionale, snc
09013 CARBONIA
e-mail: tecnologie.automazioni@alice.it

OGGETTO: Richiesta di offerta per lavori di adeguamento logistico e distributivo planimetrico dei locali del Servizio Trasfusionale Aziendale del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Pregasi formulare la migliore offerta per l'esecuzione dei lavori di adeguamento logistico distributivo planimetrico dei locali del Servizio Trasfusionale Aziendale del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Si allega copia dei seguenti schemi:

- 1) Dichiarazione di regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale (*allegato A*);
- 2) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo (*allegato B*);
- 3) Descrizione della situazione esistente e Descrizione nuovo layout distributivo -planimetrico (*allegato C*);
- 4) Lista offerta prezzi (*allegato D*) ;
- 5) Dichiarazione di Offerta (*allegato E*);
- 6) n. 3 Piante dei locali oggetto dei lavori ante operm; (PDF)
- 7) n. 3 Piante dei locali oggetto dei lavori post operam. (PDF)

L'importo dei lavori a base d'asta è di € 29.000,00 oltre I.V.A. di legge ed € 1.740,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:

I suddetti lavori edili di che trattasi verranno aggiudicati alle seguenti condizioni:

- a) la ditta concorrente dovrà obbligatoriamente, **pena esclusione dalla gara**, formulare il preventivo **utilizzando lo stampato allegato (Lista offerta prezzi - Allegato D)**;
- b) la ditta concorrente dovrà obbligatoriamente, **pena esclusione dalla gara**, formulare il preventivo indicando il **prezzo globale A CORPO** per la realizzazione dei lavori di che trattasi;
- c) i lavori verranno aggiudicati a favore della Ditta che avrà formulato il **prezzo globale a corpo più basso**;

Pag. 1 di 3



PG/2014/ 26355 del 20.10.2014

Carbonia, 20 ottobre 2014

Spett.le Impresa Edile **G.S. COSTRUZIONI** di Serrau Giorgio
Via Sennori, 11
09013 CARBONIA
PEC: GiorgioSerrau@pec.it

OGGETTO: Richiesta di offerta per lavori di adeguamento logistico e distributivo planimetrico dei locali del Servizio Trasfusionale Aziendale del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Pregasi formulare la migliore offerta per l'esecuzione dei lavori di adeguamento logistico distributivo planimetrico dei locali del Servizio Trasfusionale Aziendale del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Si allega copia dei seguenti schemi:

- 1) Dichiarazione di regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale (*allegato A*);
- 2) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo (*allegato B*);
- 3) Descrizione della situazione esistente e Descrizione nuovo layout distributivo -planimetrico (*allegato C*);
- 4) Lista offerta prezzi (*allegato D*) ;
- 5) Dichiarazione di Offerta (*allegato E*);
- 6) n. 3 Piante dei locali oggetto dei lavori ante operm; (PDF)
- 7) n. 3 Piante dei locali oggetto dei lavori post operam. (PDF)

L'importo dei lavori a base d'asta è di € 29.000,00 oltre I.V.A. di legge ed € 1.740,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:

I suddetti lavori edili di che trattasi verranno aggiudicati alle seguenti condizioni:

- a) la ditta concorrente dovrà obbligatoriamente, **pena esclusione dalla gara**, formulare il preventivo **utilizzando lo stampato allegato (Lista offerta prezzi - Allegato D)**;
- b) la ditta concorrente dovrà obbligatoriamente, **pena esclusione dalla gara**, formulare il preventivo indicando **il prezzo globale A CORPO** per la realizzazione dei lavori di che trattasi;
- c) i lavori verranno aggiudicati a favore della Ditta che avrà formulato **il prezzo globale a corpo più basso**;

Pag. 1 di 3



PG/2014/ 26355 del 20.10.2014

Carbonia, 20 ottobre 2014

Spett.le Impresa Edile **Palmas Costruzioni**
Via Segni, 1
09015 DOMUSNOVAS

OGGETTO: Richiesta di offerta per lavori di adeguamento logistico e distributivo planimetrico dei locali del Servizio Trasfusionale Aziendale del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Pregasi formulare la migliore offerta per l'esecuzione dei lavori di adeguamento logistico distributivo planimetrico dei locali del Servizio Trasfusionale Aziendale del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Si allega copia dei seguenti schemi:

- 1) Dichiarazione di regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale (*allegato A*);
- 2) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo (*allegato B*);
- 3) Descrizione della situazione esistente e Descrizione nuovo layout distributivo -planimetrico (*allegato C*);
- 4) Lista offerta prezzi (*allegato D*);
- 5) Dichiarazione di Offerta (*allegato E*);
- 6) n. 3 Piante dei locali oggetto dei lavori ante operam; (PDF)
- 7) n. 3 Piante dei locali oggetto dei lavori post operam. (PDF)

L'importo dei lavori a base d'asta è di € 29.000,00 oltre I.V.A. di legge ed € 1.740,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:

I suddetti lavori edili di che trattasi verranno aggiudicati alle seguenti condizioni:

- a) la ditta concorrente dovrà obbligatoriamente, **pena esclusione dalla gara**, formulare il preventivo **utilizzando lo stampato allegato (Lista offerta prezzi - Allegato D)**;
- b) la ditta concorrente dovrà obbligatoriamente, **pena esclusione dalla gara**, formulare il preventivo indicando il **prezzo globale A CORPO** per la realizzazione dei lavori di che trattasi;
- c) i lavori verranno aggiudicati a favore della Ditta che avrà formulato il **prezzo globale a corpo più basso**;

Pag. 1 di 3



PG/2014/ 26355 del 20.10.2014

Carbonia, 20 ottobre 2014

Spett.le Ditta **Ser.Co. srl**
Zona Fragata, snc
09016 IGLESIAS
e-mail: info@serco-srl.it

OGGETTO: Richiesta di offerta per lavori di adeguamento logistico e distributivo planimetrico dei locali del Servizio Trasfusionale Aziendale del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Pregasi formulare la migliore offerta per l'esecuzione dei lavori di adeguamento logistico distributivo planimetrico dei locali del Servizio Trasfusionale Aziendale del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Si allega copia dei seguenti schemi:

- 1) Dichiarazione di regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale (*allegato A*);
- 2) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo (*allegato B*);
- 3) Descrizione della situazione esistente e Descrizione nuovo layout distributivo -planimetrico (*allegato C*);
- 4) Lista offerta prezzi (*allegato D*) ;
- 5) Dichiarazione di Offerta (*allegato E*);
- 6) n. 3 Piante dei locali oggetto dei lavori ante operm; (PDF)
- 7) n. 3 Piante dei locali oggetto dei lavori post operam. (PDF)

L'importo dei lavori a base d'asta è di € 29.000,00 oltre I.V.A. di legge ed € 1.740,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:

I suddetti lavori edili di che trattasi verranno aggiudicati alle seguenti condizioni:

- a) la ditta concorrente dovrà obbligatoriamente, **pena esclusione dalla gara**, formulare il preventivo **utilizzando lo stampato allegato (Lista offerta prezzi - Allegato D)**;
- b) la ditta concorrente dovrà obbligatoriamente, **pena esclusione dalla gara**, formulare il preventivo indicando **il prezzo globale A CORPO** per la realizzazione dei lavori di che trattasi;
- c) i lavori verranno aggiudicati a favore della Ditta che avrà formulato **il prezzo globale a corpo più basso**;

Pag. 1 di 3



(Allegato D)

**Lavori di adeguamento logistico e distributivo planimetrico dei locali del Centro
Trasfusionale Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia**

LISTA OFFERTA PREZZI

1. DEMOLIZIONE DI MURATURA IN MATTONI FORATI, pieni o semipieni eseguita totalmente a mano, o con mezzi secondo le sagome prestabilite, con cautela e senza compromettere la stabilità di struttura e trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e oneri relativi.

Compreso gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai o di terzi, le eventuali armature per puntellare o presidiare le strutture circostanti, compreso il Ripristino della portanza della parete mediante nuovo architrave

Sono compresi gli ulteriori oneri e pertanto da ritenersi compensati nel prezzo formulato in sede di offerta per:

1. opere provvisoriale per la protezione della pavimentazione esistente da urti correlati alle lavorazioni, mediante utilizzo di tavolato o altro accorgimento idoneo per una superficie a contorno sufficientemente ampia;
2. la protezione di eventuali suppellettili e/o macchinari e attrezzature, con filtro antipolvere e teli protettivi;
3. allontanamento dei prodotti delle demolizioni all'interno di contenitori chiusi su percorsi non interferenti con l'attività ospedaliera in corso, preventivamente concordati con il direttore dei lavori;
- maggiori oneri derivanti dall'esecuzione in orari fuori turno ordinario e/o festivo, qualora si rendesse necessario e mai in concomitanza con l'apertura al pubblico del Centro Trasfusionale;
- opere di puntellamento provvisorie e/o ancoraggi definitivi delle canalette portacavi, delle tubazioni degli impianti, scatole di derivazione, ecc... e quant'altro si rendesse necessario per preservare gli impianti;
- eventuali riparazioni riscontrate e riconducibili alle demolizioni;
- l'accurato smontaggio del controsoffitto;
- carico, scarico, trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta, incluso gli oneri per la corrispondente indennità di conferimento;
- verifica di presenza di alimentazione di linea elettrica e cavidotti in genere, tubazioni e la loro messa in sicurezza prima delle loro demolizioni

SOMMANO A CORPO € 400,00

Diconsi euro QUATTROCENTO/00

PAG. 1 di 9

Pag. 1 di 7

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 - 09013 Carbonia
Tel. 0781/6681
Fax 0781 6683506

e-mail dir.generale@aslcarbonia.it

IMPRESA EDILE
Pinna Giovanni
Viale Pascais, 60 - 09010 GIBA (CA)
C.C. Fisc. P.INGN56122E022M
P.IVA 02716630620

Presidio Ospedaliero SIRAI - Carbonia
Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico
Tel. 0781 6683487/3418/3401
Fax. 0781 6683488/3485
e-mail: servizio.tecnico@aslcarbonia.it



- RIMOZIONE DI PORTE INTERNE, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio e conferimento di materiale di risulta ad impianto autorizzato, da eseguirsi con le cautele del caso per preservare le porte per un eventuale riutilizzo e/o conferimento delle stesse porte presso i magazzini della ASL 7.

Per un totale di numero 2

Per quanto non espressamente menzionato, sono da considerarsi contemplati gli oneri già indicati nella voce demolizioni a ciò attinenti

SOMMANO A CORPO € 150,00

Diconsi euro CENTOCINQUANTA/00

2. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE, compreso telaio, controtelaio, grappe e tasselli di tenuta.

PORTA INTERNA TAMBURATA A DUE ANTE, dimensioni orientative cm 120x210, dello spessore di circa 44 mm, ; coprifili in legno multistrato profilato e impiallacciato; complete di maniglie e cerniere in acciaio; completa di controtelaio con zanche a murare. Finitura con vernici poliuretaniche trasparenti o in colore. Il tutto in conformità alla normativa vigente, la direttiva CEE e le norme UNI.

Le caratteristiche dimensionali ed estetiche dovranno essere del tutto uguali a quelle delle porte esistenti.

Per un totale di numero 1

PORTA INTERNA TAMBURATA AD UN ANTA, dimensioni orientative cm 90 x 210

Per un totale di numero 1

Sono da considerarsi compresi gli oneri della campionatura ed accettazione dei materiali da parte della direzione lavori e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, comprensiva delle certificazioni previste per legge in materia di prevenzione incendi, ecc.....

SOMMANO A CORPO € 2000,00

Diconsi euro DUEMILLE/00

3. POSA IN OPERA DI PORTA INTERNA PROVENIENTE DALLE PRECEDENTI RIMOZIONI nei nuovi vani (come da planimetria allegata) e montaggio e fornitura e posa in opera di nuovo controtelaio, grappe e/o tasselli di tenuta ed eventuale taglio e conferimento di materiale di risulta ad impianto autorizzato

Sono da intendersi compresi gli oneri delle opere murarie di qualsiasi natura e qualsiasi altro onere e magistero

SOMMANO A CORPO € 400,00

Diconsi euro QUATTROCENTO/00

PAG. 2 di 9



4. REALIZZAZIONE DI MURATURA IN LATERIZI FORATI, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto allo spessore di 10 cm.

Sono da ritenersi compresi gli ulteriori oneri derivanti dall'approvvigionamento dei materiali su percorsi non interferenti con l'attività ospedaliera, concordati preventivamente con la direzione lavori e quant'altro si rendesse necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte.

SOMMANO A CORPO € 400,00

Diconsi euro QUATROCENTO/00

5. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAMEZZI IN CARTONGESSO, in corrispondenza della partizione del laboratorio di immunologia al piano seminterrato, della separazione degli ingressi Centro Trasfusionale/Diabetologia al piano terra e in corrispondenza della nuova partizione dall'attuale sala d'attesa in futura zona ristoro/sala d'attesa al piano primo (come da planimetria allegata), isolato acusticamente, costituito da struttura metallica i profilati zincati e doppio foglio dello spessore di 12 mm, compresa rasatura in premiscelato fine.

Sono da ritenersi compresi gli oneri per l'ancoraggio della struttura.

SOMMANO A CORPO € 2000,00

Diconsi euro DUEMILA/00

6. INTONACO LISCIO IN MALTA PER INTERNI PREMISCELATA, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscelato con inerti, da eseguirsi a partire dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso l'onere per il trabattello, il tiro in alto su superfici orizzontali non coperte da controsoffitto.

Sono da ritenersi compresi gli ulteriori oneri derivanti dall'approvvigionamento dei materiali su percorsi non interferenti con l'attività ospedaliera, concordati preventivamente con la direzione lavori e quant'altro si rendesse necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte e ogni altro onere e magistero.

SOMMANO A CORPO € 550,00

Diconsi euro CINQUECENTOCINQUANTA/00

PAG. 3 di 9



7. TINTEGGIATURA DI PARETI INTERNE CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE E RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, a base di resine sintetiche in tinte chiare correnti, preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso l'onere del trabattello, lo sfrido e il tiro in alto.

Sono da ritenersi compresi gli ulteriori oneri derivanti dall'approvvigionamento dei materiali su percorsi non interferenti con l'attività ospedaliera, concordati preventivamente con la direzione lavori e quant'altro si rendesse necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte e ogni altro onere e magistero.

SOMMANO A CORPO € 280,00

Diconsi euro DUECENTOTANT/00

8. REALIZZAZIONE DI VANO BAGNO, (in corrispondenza dello spogliatoio/locale per il personale individuato nella planimetria post operam allegata) comprendente la demolizione del pavimento, del massetto, del rivestimento. Verifica utilizzabilità di tutti gli scarichi, braga compresa, delle derivazioni e delle tubazioni di alimentazione idrica. Fornitura e posa in opera di nuova apparecchiatura comprendente: vaso, bidet, lavabo a colonna. Rifacimento, se del caso, degli scarichi in polipropilene di adeguata sezione; rifacimento, se del caso, della rete acqua calda fredda in tubo di rame rivestito in PVC o multistrato, centralina di distribuzione in ottone compresa cassetta, allaccio idrico e di scarico. Fornitura e posa in opera della rubinetteria monocomando in acciaio pesante. Rifacimento degli intonaci, del pavimento e placcaggio. E' altresì compresa la pulizia delle pareti non piastrellate e la tinteggiatura delle stesse e del soffitto, nonché l'eventuale intercettazione delle tubazioni di alimentazione idrica da dismettere e l'apertura in breccia della porta di collegamento dalla stanza di pertinenza del bagno (con gli accorgimenti del caso per la messa in sicurezza e la stabilità di struttura), ben intendendo che eventuali materiali recuperabili sono di proprietà dell'Ente. Bagno

Bagno delle delle dim. di mq. 4,00 circa.

Per quanto non espressamente menzionato, sono da considerarsi contemplati gli oneri già indicati nella voce demolizioni a ciò attinenti.

SOMMANO A CORPO € 3300/00

Diconsi euro TREMILTRECENTO/00

PAG. 4 di 9

Pinna



9. LAVORI VARI EDILI in aggiunta a quanto sopra indicato, previsto e quantificato, relativi ad adeguamenti delle pavimentazioni e dei controsoffitti in seguito alle demolizioni e nuove realizzazioni murarie e ulteriori piccole microlavorazioni non quantificate, con l'accorgimento del perfetto ripristino della continuità delle pavimentazioni e dell'appoggio in filo struttura del controsoffitto, che dovrà essere completo di traversine porta doghe, filettate di sospensione regolabili in altezza, dato in opera compreso l'ancoraggio dei piedini a soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto e tutto ciò che dovesse risultare necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.

Nella suddetta categoria di lavoro sono da intendersi compensati gli oneri relativi a :

- smontaggio e rimontaggio del controsoffitto esistente, la sostituzione ed integrazione dei pannelli rotti e mancanti;
- sostituzione di eventuali tiranti e strutture di supporto e appoggio;
- fornitura e posa in opera, per quantità minime in corrispondenza delle tramezzature demolite o di apertura in breccia, di pavimentazione uguale a quella esistente e/o integrazione con altra in materiale a scelta della direzione lavori.

E' infine compreso ogni altro onere e magistero che dovesse rendersi necessario per la realizzazione, fornitura e posa in opera di un'eventuale telaio di tenuta del bancone di lavoro in corrispondenza della nuova partizione del laboratorio di immunologia, l'intercettazione e il ripristino degli impianti annessi al bancone di lavoro.

SOMMANO A CORPO € 1000,00

Diconsi euro MILLE/00

10. ADATTAMENTO DEL NUOVO BAGNO PER IL PUBBLICO, prospiciente le sale prelievi/aferesi , con accesso dal corridoio, compreso rimozione dei sanitari presenti nel futuro antibagno, ad esclusione del lavabo, intercettazione e chiusura degli scarichi e colonne di distribuzione, spostamento del quadro salvavita, compresi i rivestimenti e le finiture per dare la realizzazione perfettamente funzionante, ripristini murari in seguito ad apertura in breccia e realizzazione nuovo vano per sistemazione della nuova porta di collegamento con il bagno, posizionamento soglia in marmo o similare.

Per quanto non espressamente menzionato, sono da considerarsi contemplati gli oneri già indicati nella voce demolizioni a ciò attinenti e quant'altro si rendesse necessario per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.

SOMMANO A CORPO € 1000,00

Diconsi euro MILLE/00

11. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO A VASISTAS, da posizionare nella nuova partizione del laboratorio di immunologia , ad un'altezza di circa 2,20 m, con telaio in alluminio colore bianco RAL 9010, vetro singolo, altezza 50 cm, compreso qualsiasi onere per la completa realizzazione a regola d'arte

SOMMANO A CORPO € 1750,00

Diconsi euro MILLE SETTECENTO CINQUANTA/00

Pag. 5 di 7

PAG. 5 DI 9



13. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE FISSE E/O MOBILI in tutte le finestre del piano primo del centro trasfusionale, realizzate con telaio in alluminio colore bianco RAL 9010 fisso e/o mobile, con taglio dei profili a 90 gradi e rete in alluminio bianca. Fissaggio con angolari in PVC.

Sono altresì compresi ulteriori oneri e magisteri per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO A CORPO € 5100,00

Diconsi euro CINQUEMILA/CENTO/00

14. FORNITURA E POSA IN OPERA DI Controsoffittatura dei locali al piano seminterrato INDICATI NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA tramite controsoffitto in alluminio verniciato di dimensioni modulo 600x600 mm, colore bianco RAL 9010, tipo C.B.I. EUROPE s.p.a., modello TRIM, comprendente l'impianto di illuminazione composto da lampade fluorescenti lineari per pannelli, aventi moduli 600X600 per controsoffitti, cablate e rifasate, grado di protezione IP20, da installarsi ad altezza pari a 2,70 m, avendo cura di realizzare le apposite "riseghe" in corrispondenza delle tubazioni a vista e delle bocchette di mandata ed estrazione aria, nonché avendo cura di ridisegnare gli eventuali percorsi delle canalette dell'impianto elettrico ad altezza adeguata alla nuova configurazione.

Tali parti di controsoffitto, dovranno essere complete di traversine porta doghe, filettate di sospensione regolabili in altezza, messe in opera compresi l'ancoraggio dei piedini a soffitto, i tagli, gli sfridi ed il tiro in alto, nonché ogni altra opera che dovesse rendersi necessaria per dare il lavoro finito e a regola d'arte. Dovranno inoltre pertanto essere compresi l'adeguamento dell'impianto di illuminazione, in maniera tale che si integrino con gli appositi moduli al nuovo controsoffitto;

SOMMANO A CORPO € 6000,00

DICONSI EURO SEIMILA/00

15. ADEGUAMENTO IMPIANTO LUCI relativo alla nuova partizione degli ambienti, tale da garantire la distribuzione delle lampade secondo la nuova destinazione d'uso come appresso:

REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE, con derivazione da dorsali esistenti, tale da consentire l'illuminazione autonoma dei nuovi ambienti (zona ristoro/sala visite, bagno-locale per personale/spogliatoio uomini), derivanti dalla suddivisione e riconfigurazione degli ambienti esistenti, compresa fornitura e posa in opera di lampade e portalampade simili a quelle esistenti, interruttori, compresa canale portacavi esterna, cavi di adeguata sezione, tale da consentire l'illuminazione autonoma dei nuovi ambienti (ampliamento zona ristoro e locale personale/spogliatoio), con devio luce in prossimità dei nuovi ingressi. Sono da ritenersi comprensivi in ogni caso gli oneri relativi alla fornitura di canalina passacavi in PVC, interruttori per punti luce, morsettiere, scatole di derivazione, scatole portafrutto, lampade e portalampade, verifica del dimensionamento dell'impianto esistente oneri di allaccio al quadro di piano o a derivazione esistente e quant'altro si rendesse necessario per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte.

E' infine compreso ogni altro onere e magistero che si dovesse rendere necessario, in seguito alla realizzazione della controsoffittatura al piano seminterrato, per lo spostamento delle canaline portacavi, interruttori per punti luce, morsettiere, scatole di derivazione, scatole portafrutto, lampade e portalampade.

SOMMANO A CORPO € 1700,00

Diconsi euro MILLESETTECENTO/00

PAG 6 di 9



(verificato)

SOMMANO A CORPO € 26,030,00 -

Diconsi euro VENTISEIMITRENTA/00

(escluso oneri per la sicurezza e IVA 10%)

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

IMPRESA EDILE

di Pinna Giovanni

Via Is Pascals, 60 - 09010 GIBA (CA)
Cod. Fisc. PNNNGNN56P22E022M
P.IVA 02716990920

DATA 22/10/2014

6 novembre 2014



(Allegato E)

**Lavori di adeguamento logistico e distributivo planimetrico dei locali del Centro
Trasfusionale Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia**

DICHIARAZIONE DI OFFERTA

Il sottoscritto PINNA GIOVANNI
nato a CARB Prov. (CI) il 22/09/1956
residente a CARB in via IS PASCALS
C.F. PNN GNN 56 P 22 E 0 2 2 M in qualità di TITOLARE
della Ditta IMPRESA EDILE PINNA GIOVANNI
con sede in CARB tel. 0781/964634
in via IS PASCALS, 60
Partita IVA o Codice Fiscale 02416990920

DICHIARA

- di aver esaminato tutti gli elaborati posti a base di gara;
- di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del contratto, e di aver giudicato l'oggetto dello stesso realizzabile nel termine di 45 giorni, gli elaborati di gara adeguati ed i prezzi elementari offerti nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il prezzo totale offerto;
- di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dell'affidamento in appalto;
- che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese alla Camera di Commercio di CAGUSARI al n. 71291;
- che l'impresa è in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali e che i dati, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante della regolarità contributiva (DURC) presso i competenti enti previdenziali sono stati correttamente compilati nel modulo allegato;

Pag. 1 di 2

PAG. 8019



7. che il numero di fax da utilizzare per ogni comunicazione inerente il presente affidamento è il seguente 0781/966634;

8. di offrire il prezzo globale di € 27.770,00

(diconsi Euro VENTI SETTE MILA SETTECENTO SETTANTA/00)

di cui:

€ 26030,00

(diconsi Euro VENTI SEI MILA TRENTA/00)

per lavori di cui alla somma Lista offerta prezzi (Allegato D)

ed € 1740,00

(diconsi Euro MILLE SETTECENTO QUARANTA/00)

per oneri per la sicurezza

oltre all'IVA di legge al 10%.

DATA 27/10/2014

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

IMPRESA EDILE

di Pinna Giovanni

Via Is Pascals, 60 - 09010 GIBA (CA)

Cod. Fisc. PNNNGNN56P22E022M

P.IVA 02716980920



(Allegato D)

*Lavori di adeguamento logistico e distributivo planimetrico dei locali del Centro
Trasfusionale Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia*

LISTA OFFERTA PREZZI

1. DEMOLIZIONE DI MURATURA IN MATTONI FORATI, pieni o semipieni eseguita totalmente a mano, o con mezzi secondo le sagome prestabilite, con cautela e senza compromettere la stabilità di struttura e trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e oneri relativi.

Compreso gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai o di terzi, le eventuali armature per puntellare o presidiare le strutture circostanti, compreso il Ripristino della portanza della parete mediante nuovo architrave

Sono compresi gli ulteriori oneri e pertanto da ritenersi compensati nel prezzo formulato in sede di offerta per:

1. opere provvisoriale per la protezione della pavimentazione esistente da urti correlati alle lavorazioni, mediante utilizzo di tavolato o altro accorgimento idoneo per una superficie a contorno sufficientemente ampia;
 2. la protezione di eventuali suppellettili e/o macchinari e attrezzature, con filtro antipolvere e teli protettivi;
 3. allontanamento dei prodotti delle demolizioni all'interno di contenitori chiusi su percorsi non interferenti con l'attività ospedaliera in corso, preventivamente concordati con il direttore dei lavori;
- maggiori oneri derivanti dall'esecuzione in orari fuori turno ordinario e/o festivo, qualora si rendesse necessario e mai in concomitanza con l'apertura al pubblico del Centro Trasfusionale;
 - opere di puntellamento provvisorie e/o ancoraggi definitivi delle canalette portacavi, delle tubazioni degli impianti, scatole di derivazione, ecc... e quant'altro si rendesse necessario per preservare gli impianti;
 - eventuali riparazioni riscontrate e riconducibili alle demolizioni;
 - l'accurato smontaggio del controsoffitto;
 - carico, scarico, trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta, incluso gli oneri per la corrispondente indennità di conferimento;
 - verifica di presenza di alimentazione di linea elettrica e cavidotti in genere, tubazioni e la loro messa in sicurezza prima delle loro demolizioni

SOMMANO A CORPO € 800,00

Diconsi euro OTTO CENTO / 00

PAG 1019

Pag. 1 di 7



- RIMOZIONE DI PORTE INTERNE, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio e conferimento di materiale di risulta ad impianto autorizzato, da eseguirsi con le cautele del caso per preservare le porte per un eventuale riutilizzo e/o conferimento delle stesse porte presso i magazzini della ASL 7.
Per un totale di numero 2

Per quanto non espressamente menzionato, sono da considerarsi contemplati gli oneri già indicati nella voce demolizioni a ciò attinenti

SOMMANO A CORPO € 100,00

Diconsi euro DUECENTO/00

2. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE, compreso telaio, controtelaio, grappe e tasselli di tenuta.

PORTA INTERNA TAMBURATA A DUE ANTE, dimensioni orientative cm 120x210, dello spessore di circa 44 mm, ; coprifili in legno multistrato profilato e impiallacciato; complete di maniglie e cerniere in acciaio; completa di controtelaio con zanche a murare. Finitura con vernici poliuretaniche trasparenti o in colore. Il tutto in conformità alla normativa vigente, la direttiva CEE e le norme UNI.

Le caratteristiche dimensionali ed estetiche dovranno essere del tutto uguali a quelle delle porte esistenti.

Per un totale di numero 1

PORTA INTERNA TAMBURATA AD UN ANTA, dimensioni orientative cm 90 x 210

Per un totale di numero 1

Sono da considerarsi compresi gli oneri della campionatura ed accettazione dei materiali da parte della direzione lavori e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, comprensiva delle certificazioni previste per legge in materia di prevenzione incendi, ecc.....

SOMMANO A CORPO € 1600,00

Diconsi euro ML/SEICENTA/00

3. POSA IN OPERA DI PORTA INTERNA PROVENIENTE DALLE PRECEDENTI RIMOZIONI nei nuovi vani (come da planimetria allegata) e montaggio e fornitura e posa in opera di nuovo controtelaio, grappe e/o tasselli di tenuta ed eventuale taglio e conferimento di materiale di risulta ad impianto autorizzato

Sono da intendersi compresi gli oneri delle opere murarie di qualsiasi natura e qualsiasi altro onere e magistero

SOMMANO A CORPO € 300,00

Diconsi euro TRECENTO/00



4. REALIZZAZIONE DI MURATURA IN LATERIZI FORATI, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto allo spessore di 10 cm.

Sono da ritenersi compresi gli ulteriori oneri derivanti dall'approvvigionamento dei materiali su percorsi non interferenti con l'attività ospedaliera, concordati preventivamente con la direzione lavori e quant'altro si rendesse necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte.

SOMMANO A CORPO € 1.300,00

Diconsi euro VALLETRACENTO/00

5. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAMEZZI IN CARTONGESSO, in corrispondenza della partizione del laboratorio di immunologia al piano seminterrato, della separazione degli ingressi Centro Trasfusionale/Diabetologia al piano terra e in corrispondenza della nuova partizione dall'attuale sala d'attesa in futura zona ristoro/sala d'attesa al piano primo (come da planimetria allegata), isolato acusticamente, costituito da struttura metallica i profilati zincati e doppio foglio dello spessore di 12 mm, compresa rasatura in premiscelato fine.

Sono da ritenersi compresi gli oneri per l'ancoraggio della struttura.

SOMMANO A CORPO € 3.200,00

Diconsi euro TRE MILADUECENTO/00

6. INTONACO LISCIO IN MALTA PER INTERNI PREMISCELATA, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscelato con inerti, da eseguirsi a partire dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso l'onere per il trabattello, il tiro in alto su superfici orizzontali non coperte da controsoffitto.

Sono da ritenersi compresi gli ulteriori oneri derivanti dall'approvvigionamento dei materiali su percorsi non interferenti con l'attività ospedaliera, concordati preventivamente con la direzione lavori e quant'altro si rendesse necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte e ogni altro onere e magistero.

SOMMANO A CORPO € 1200,00

Diconsi euro VALLEDUECENTO/00 PAG. 3 DI 9



7. TINTEGGIATURA DI PARETI INTERNE CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE E RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, a base di resine sintetiche in tinte chiare correnti, preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso l'onere del trabattello, lo sfrido e il tiro in alto.

Sono da ritenersi compresi gli ulteriori oneri derivanti dall'approvvigionamento dei materiali su percorsi non interferenti con l'attività ospedaliera, concordati preventivamente con la direzione lavori e quant'altro si rendesse necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte e ogni altro onere e magistero.

SOMMANO A CORPO € 750,00

Diconsi euro SETTECENTOENQUANTITA/00

8. REALIZZAZIONE DI VANO BAGNO, (in corrispondenza dello spogliatoio/locale per il personale individuato nella planimetria post operam allegata) comprendente la demolizione del pavimento, del massetto, del rivestimento. Verifica utilizzabilità di tutti gli scarichi, braga compresa, delle derivazioni e delle tubazioni di alimentazione idrica. Fornitura e posa in opera di nuova apparecchiatura comprendente: vaso, bidet, lavabo a colonna. Rifacimento, se del caso, degli scarichi in polipropilene di adeguata sezione; rifacimento, se del caso, della rete acqua calda fredda in tubo di rame rivestito in PVC o multistrato, centralina di distribuzione in ottone compresa cassetta, allaccio idrico e di scarico. Fornitura e posa in opera della rubinetteria monocomando in acciaio pesante. Rifacimento degli intonaci, del pavimento e placcaggio. E' altresì compresa la pulizia delle pareti non piastrellate e la tinteggiatura delle stesse e del soffitto, nonché l'eventuale intercettazione delle tubazioni di alimentazione idrica da dismettere e l'apertura in breccia della porta di collegamento dalla stanza di pertinenza del bagno (con gli accorgimenti del caso per la messa in sicurezza e la stabilità di struttura), ben intendendo che eventuali materiali recuperabili sono di proprietà dell'Ente. Bagno

Bagno delle delle dim. di mq. 4,00 circa.

Per quanto non espressamente menzionato, sono da considerarsi contemplati gli oneri già indicati nella voce demolizioni a ciò attinenti.

SOMMANO A CORPO € 3.500,00

Diconsi euro TREMILA CINQUECENTO/00

PAG. 4 di 9



9. LAVORI VARI EDILI in aggiunta a quanto sopra indicato, previsto e quantificato, relativi ad adeguamenti delle pavimentazioni e dei controsoffitti in seguito alle demolizioni e nuove realizzazioni murarie e ulteriori piccole microlavorazioni non quantificate, con l'accorgimento del perfetto ripristino della continuità delle pavimentazioni e dell'appoggio in filo struttura del controsoffitto, che dovrà essere completo di traversine porta doghe, filettate di sospensione regolabili in altezza, dato in opera compreso l'ancoraggio dei piedini a soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto e tutto ciò che dovesse risultare necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.

Nella suddetta categoria di lavoro sono da intendersi compensati gli oneri relativi a :

- smontaggio e rimontaggio del controsoffitto esistente, la sostituzione ed integrazione dei pannelli rotti e mancanti;
- sostituzione di eventuali tiranti e strutture di supporto e appoggio;
- fornitura e posa in opera, per quantità minime in corrispondenza delle tramezzature demolite o di apertura in breccia, di pavimentazione uguale a quella esistente e/o integrazione con altra in materiale a scelta della direzione lavori.

E' infine compreso ogni altro onere e magistero che dovesse rendersi necessario per la realizzazione, fornitura e posa in opera di un'eventuale telaio di tenuta del bancone di lavoro in corrispondenza della nuova partizione del laboratorio di immunologia, l'intercettazione e il ripristino degli impianti annessi al bancone di lavoro.

SOMMANO A CORPO € 1.500,00

Diconsi euro quattrocento/00

10. ADATTAMENTO DEL NUOVO BAGNO PER IL PUBBLICO, prospiciente le sale prelievi/afesi , con accesso dal corridoio, compreso rimozione dei sanitari presenti nel futuro antibagno, ad esclusione del lavabo, intercettazione e chiusura degli scarichi e colonne di distribuzione, spostamento del quadro salvavita, compresi i rivestimenti e le finiture per dare la realizzazione perfettamente funzionante, ripristini murari in seguito ad apertura in breccia e realizzazione nuovo vano per sistemazione della nuova porta di collegamento con il bagno, posizionamento soglia in marmo o similare.

Per quanto non espressamente menzionato, sono da considerarsi contemplati gli oneri già indicati nella voce demolizioni a ciò attinenti e quant'altro si rendesse necessario per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.

SOMMANO A CORPO € 1.500,00

Diconsi euro quattrocento/00

11. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO A VASISTAS, da posizionare nella nuova partizione del laboratorio di immunologia , ad un'altezza di circa 2,20 m, con telaio in alluminio colore bianco RAL 9010, vetro singolo, altezza 50 cm, compreso qualsiasi onere per la completa realizzazione a regola d'arte

SOMMANO A CORPO € 3.500,00

Diconsi euro tre mila cinquecento/00

PAG 5 di 9



13. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE FISSE E/O MOBILI in tutte le finestre del piano primo del centro trasfusionale, realizzate con telaio in alluminio colore bianco RAL 9010 fisso e/o mobile, con taglio dei profili a 90 gradi e rete in alluminio bianca. Fissaggio con angolari in PVC.

Sono altresì compresi ulteriori oneri e magisteri per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO A CORPO € 1.500,00

Diconsi euro 1500/00

14. FORNITURA E POSA IN OPERA DI Controsoffittatura dei locali al piano seminterrato INDICATI NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA tramite controsoffitto in alluminio verniciato di dimensioni modulo 600x600 mm, colore bianco RAL 9010, tipo C.B.I. EUROPE s.p.a., modello TRIM, comprendente l'impianto di illuminazione composto da lampade fluorescenti lineari per pannelli, aventi moduli 600X600 per controsoffitti, cablate e rifasate, grado di protezione IP20, da installarsi ad altezza pari a 2,70 m, avendo cura di realizzare le apposite "riseghe" in corrispondenza delle tubazioni a vista e delle bocchette di mandata ed estrazione aria, nonché avendo cura di ridisegnare gli eventuali percorsi delle canalette dell'impianto elettrico ad altezza adeguata alle nuova configurazione.

Tali parti di controsoffitto, dovranno essere complete di traversine porta doghe, filettate di sospensione regolabili in altezza, messe in opera compresi l'ancoraggio dei piedini a soffitto, i tagli, gli sfridi ed il tiro in alto, nonché ogni altra opera che dovesse rendersi necessaria per dare il lavoro finito e a regola d'arte. Dovranno inoltre pertanto essere compresi l'adeguamento dell'impianto di illuminazione, in maniera tale che si integrino con gli appositi moduli al nuovo controsoffitto;

SOMMANO A CORPO € 5.850,00

Diconsi euro 5850/00

15. ADEGUAMENTO IMPIANTO LUCI relativo alla nuova partizione degli ambienti, tale da garantire la distribuzione delle lampade secondo la nuova destinazione d'uso come appresso:

REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE, con derivazione da dorsali esistenti, tale da consentire l'illuminazione autonoma dei nuovi ambienti (zona ristoro/sala visite, bagno-locale per personale/spogliatoio uomini), derivanti dalla suddivisione e riconfigurazione degli ambienti esistenti, compresa fornitura e posa in opera di lampade e portalampade simili a quelle esistenti, interruttori, compresa canale portacavi esterna, cavi di adeguata sezione, tale da consentire l'illuminazione autonoma dei nuovi ambienti (ampliamento zona ristoro e locale personale/spogliatoio), con devio luce in prossimità dei nuovi ingressi. Sono da ritenersi comprensivi in ogni caso gli oneri relativi alla fornitura di canalina passacavi in PVC, interruttori per punti luce, morsettiere, scatole di derivazione, scatole portafrutto, lampade e portalampade, verifica del dimensionamento dell'impianto esistente oneri di allaccio al quadro di piano o a derivazione esistente e quant'altro si rendesse necessario per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte.

E' infine compreso ogni altro onere e magistero che si dovesse rendere necessario, in seguito alla realizzazione della controsoffittatura al piano seminterrato, per lo spostamento delle canaline portacavi, interruttori per punti luce, morsettiere, scatole di derivazione, scatole portafrutto, lampade e portalampade.

SOMMANO A CORPO € 500,00

Diconsi euro 500/00

PAG. 6 di 9



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI
09013 CARBONIA
Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

(Verificato)

SOMMANO A CORPO € 27,200,00

Diconsi euro VENTISETTE MILA DUECENTO/00
(escluso oneri per la sicurezza e IVA 10%)

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

PALMAS COSTRUZIONI SRL
COSTRUZIONI - AUSTRIE - TURAZIONI
RESTAURO EDIFICI MONUMENTALI
Via G. Di Vittorio, 148
09015 DOMUSNOVAS
Partita IVA e Codice Fiscale 03144900929

DATA 04.11.14

6 NOV 2014

Pag. 7 di 7

PAG 7 di 9



(Allegato E)

**Lavori di adeguamento logistico e distributivo planimetrico dei locali del Centro
Trasfusionale Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia**

DICHIARAZIONE DI OFFERTA

Il sottoscritto PALMAS DANIELE
nato a DORUMENIDAS Prov. (CA) il 02/02/68
residente a DORUMENIDAS in via Di Vittoria
C.F. PLTDL80020334Q in qualità di LEG. RAPPRESENTANTE
della Ditta PALMAS COSTRUZIONI S.R.L.
con sede in DORUMENIDAS tel. 348391714Q
in via Di Vittoria 168
Partita IVA o Codice Fiscale 03146900929

DICHIARA

- di aver esaminato tutti gli elaborati posti a base di gara;
- di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del contratto, e di aver giudicato l'oggetto dello stesso realizzabile nel termine di 45 giorni, gli elaborati di gara adeguati ed i prezzi elementari offerti nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il prezzo totale offerto;
- di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dell'affidamento in appalto;
- che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese alla Camera di Commercio di CARBONIA al n. 03146900929;
- che l'impresa è in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali e che i dati, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante della regolarità contributiva (DURC) presso i competenti enti previdenziali sono stati correttamente compilati nel modulo allegato;

PALMAS DANIELE



✗ che il numero di fax da utilizzare per ogni comunicazione inerente il presente affidamento è il seguente 0781-72324

✗ di offrire il prezzo globale di € 28.940,00 ✗
(diconsi Euro Ventioctomila novanta e quattro/100 ✗)

di cui:

€ 27.200,00 ✗
(diconsi Euro VENTISETTEmila duecento ✗)

per lavori di cui alla somma Lista offerta prezzi (Allegato D)

ed € 1.740,00 ✗
(diconsi Euro Millesettrecento quaranta/100 ✗)

per oneri per la sicurezza

oltre all'IVA di legge al 10%.

DATA 04/11/2014

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

PALMAS COSTRUZIONI SRL
COSTRUZIONI, RISTRUTTURAZIONI
RESTAURI EDIFICI MONUMENTALI
Via G. Di Vittorio, 148
09015 DOMUSNOVAS
Partita IVA e Codice Fiscale 03144800929

PAG 9019

Pag. 2 di 2

V. G. M. B. G. G.





(Allegato D)

**Lavori di adeguamento logistico e distributivo planimetrico dei locali del Centro
Trasfusionale Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia**

LISTA OFFERTA PREZZI

1. DEMOLIZIONE DI MURATURA IN MATTONI FORATI, pieni o semipieni eseguita totalmente a mano, o con mezzi secondo le sagome prestabilite, con cautela e senza compromettere la stabilità di struttura e trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e oneri relativi.

Compreso gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai o di terzi, le eventuali armature per puntellare o presidiare le strutture circostanti, compreso il Ripristino della portanza della parete mediante nuovo architrave

Sono compresi gli ulteriori oneri e pertanto da ritenersi compensati nel prezzo formulato in sede di offerta per:

1. opere provvisoriale per la protezione della pavimentazione esistente da urti correlati alle lavorazioni, mediante utilizzo di tavolato o altro accorgimento idoneo per una superficie a contorno sufficientemente ampia;
2. la protezione di eventuali suppellettili e/o macchinari e attrezzature, con filtro antipolvere e teli protettivi;
3. allontanamento dei prodotti delle demolizioni all'interno di contenitori chiusi su percorsi non interferenti con l'attività ospedaliera in corso, preventivamente concordati con il direttore dei lavori;
- maggiori oneri derivanti dall'esecuzione in orari fuori turno ordinario e/o festivo, qualora si rendesse necessario e mai in concomitanza con l'apertura al pubblico del Centro Trasfusionale;
- opere di puntellamento provvisorie e/o ancoraggi definitivi delle canalette portacavi, delle tubazioni degli impianti, scatole di derivazione, ecc... e quant'altro si rendesse necessario per preservare gli impianti;
- eventuali riparazioni riscontrate e riconducibili alle demolizioni;
- l'accurato smontaggio del controsoffitto;
- carico, scarico, trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta, incluso gli oneri per la corrispondente indennità di conferimento;
- verifica di presenza di alimentazione di linea elettrica e cavidotti in genere, tubazioni e la loro messa in sicurezza prima delle loro demolizioni

SOMMANO A CORPO € 580

Diconsi euro CINQUECENTOTTANTA

PAG. 1 di 9

Pag. 1 di 7



- RIMOZIONE DI PORTE INTERNE, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio e conferimento di materiale di risulta ad impianto autorizzato, da eseguirsi con le cautele del caso per preservare le porte per un eventuale riutilizzo e/o conferimento delle stesse porte presso i magazzini della ASL 7.

Per un totale di numero 2

Per quanto non espressamente menzionato, sono da considerarsi contemplati gli oneri già indicati nella voce demolizioni a ciò attinenti

SOMMANO A CORPO € 400

Diconsi euro QUATTROCENTO

2. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE, compreso telaio, controtelaio, grappe e tasselli di tenuta.

PORTA INTERNA TAMBURATA A DUE ANTE, dimensioni orientative cm 120x210, dello spessore di circa 44 mm, ; coprifili in legno multistrato profilato e impiallacciato; complete di maniglie e cerniere in acciaio; completa di controtelaio con zanche a murare. Finitura con vernici poliuretaniche trasparenti o in colore. Il tutto in conformità alla normativa vigente, la direttiva CEE e le norme UNI.

Le caratteristiche dimensionali ed estetiche dovranno essere del tutto uguali a quelle delle porte esistenti.

Per un totale di numero 1

PORTA INTERNA TAMBURATA AD UN ANTA, dimensioni orientative cm 90 x 210

Per un totale di numero 1

Sono da considerarsi compresi gli oneri della campionatura ed accettazione dei materiali da parte della direzione lavori e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, comprensiva delle certificazioni previste per legge in materia di prevenzione incendi, ecc.....

SOMMANO A CORPO € 1.000

Diconsi euro MILLE

3. POSA IN OPERA DI PORTA INTERNA PROVENIENTE DALLE PRECEDENTI RIMOZIONI nei nuovi vani (come da planimetria allegata) e montaggio e fornitura e posa in opera di nuovo controtelaio, grappe e/o tasselli di tenuta ed eventuale taglio e conferimento di materiale di risulta ad impianto autorizzato

Sono da intendersi compresi gli oneri delle opere murarie di qualsiasi natura e qualsiasi altro onere e magistero

SOMMANO A CORPO € 300

Diconsi euro TRECENTO PAG. 2 di 9



4. REALIZZAZIONE DI MURATURA IN LATERIZI FORATI, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto allo spessore di 10 cm.

Sono da ritenersi compresi gli ulteriori oneri derivanti dall'approvvigionamento dei materiali su percorsi non interferenti con l'attività ospedaliera, concordati preventivamente con la direzione lavori e quant'altro si rendesse necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte.

SOMMANO A CORPO € 1.500

Diconsi euro MILLECINQUECENTO

5. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAMEZZI IN CARTONGESSO, in corrispondenza della partizione del laboratorio di immunologia al piano seminterrato, della separazione degli ingressi Centro Trasfusionale/Diabetologia al piano terra e in corrispondenza della nuova partizione dall'attuale sala d'attesa in futura zona ristoro/sala d'attesa al piano primo (come da planimetria allegata), isolato acusticamente, costituito da struttura metallica i profilati zincati e doppio foglio dello spessore di 12 mm, compresa rasatura in premiscelato fine.

Sono da ritenersi compresi gli oneri per l'ancoraggio della struttura.

SOMMANO A CORPO € 2.700

Diconsi euro DUEMILASETTECENTO

6. INTONACO LISCIO IN MALTA PER INTERNI PREMISCELATA, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscelato con inerti, da eseguirsi a partire dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso l'onere per il trabattello, il tiro in alto su superfici orizzontali non coperte da controsoffitto.

Sono da ritenersi compresi gli ulteriori oneri derivanti dall'approvvigionamento dei materiali su percorsi non interferenti con l'attività ospedaliera, concordati preventivamente con la direzione lavori e quant'altro si rendesse necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte e ogni altro onere e magistero.

SOMMANO A CORPO € 2.100

Diconsi euro DUEMILACENTO

PAG. 3 di 9

Pag. 3 di 7



7. TINTEGGIATURA DI PARETI INTERNE CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE E RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, a base di resine sintetiche in tinte chiare correnti, preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso l'onere del trabattello, lo sfrido e il tiro in alto. Sono da ritenersi compresi gli ulteriori oneri derivanti dall'approvvigionamento dei materiali su percorsi non interferenti con l'attività ospedaliera, concordati preventivamente con la direzione lavori e quant'altro si rendesse necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte e ogni altro onere e magistero.

SOMMANO A CORPO € 1.600

Diconsi euro MILLESEICENTO

8. REALIZZAZIONE DI VANO BAGNO, (in corrispondenza dello spogliatoio/locale per il personale individuato nella planimetria post operam allegata) comprendente la demolizione del pavimento, del massetto, del rivestimento. Verifica utilizzabilità di tutti gli scarichi, braga compresa, delle derivazioni e delle tubazioni di alimentazione idrica. Fornitura e posa in opera di nuova apparecchiatura comprendente: vaso, bidet, lavabo a colonna. Rifacimento, se del caso, degli scarichi in polipropilene di adeguata sezione; rifacimento, se del caso, della rete acqua calda fredda in tubo di rame rivestito in PVC o multistrato, centralina di distribuzione in ottone compresa cassetta, allaccio idrico e di scarico. Fornitura e posa in opera della rubinetteria monocomando in acciaio pesante. Rifacimento degli intonaci, del pavimento e placcaggio. E' altresì compresa la pulizia delle pareti non piastrellate e la tinteggiatura delle stesse e del soffitto, nonché l'eventuale intercettazione delle tubazioni di alimentazione idrica da dismettere e l'apertura in breccia della porta di collegamento dalla stanza di pertinenza del bagno (con gli accorgimenti del caso per la messa in sicurezza e la stabilità di struttura), ben intendendo che eventuali materiali recuperabili sono di proprietà dell'Ente. Bagno delle delle dim. di mq. 4,00 circa. Per quanto non espressamente menzionato, sono da considerarsi contemplati gli oneri già indicati nella voce demolizioni a ciò attinenti.

SOMMANO A CORPO € 2.200

Diconsi euro DUEMILA DUECENTO Pag. 4 di 9

Pag. 4 di 7



9. LAVORI VARI EDILI in aggiunta a quanto sopra indicato, previsto e quantificato, relativi ad adeguamenti delle pavimentazioni e dei controsoffitti in seguito alle demolizioni e nuove realizzazioni murarie e ulteriori piccole microlavorazioni non quantificate, con l'accorgimento del perfetto ripristino della continuità delle pavimentazioni e dell'appoggio in filo struttura del controsoffitto, che dovrà essere completo di traversine porta doghe, filettate di sospensione regolabili in altezza, dato in opera compreso l'ancoraggio dei piedini a soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto e tutto ciò che dovesse risultare necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.

Nella suddetta categoria di lavoro sono da intendersi compensati gli oneri relativi a :

- smontaggio e rimontaggio del controsoffitto esistente, la sostituzione ed integrazione dei pannelli rotti e mancanti;
- sostituzione di eventuali tiranti e strutture di supporto e appoggio;
- fornitura e posa in opera, per quantità minime in corrispondenza delle tramezzature demolite o di apertura in breccia, di pavimentazione uguale a quella esistente e/o integrazione con altra in materiale a scelta della direzione lavori.

E' infine compreso ogni altro onere e magistero che dovesse rendersi necessario per la realizzazione, fornitura e posa in opera di un'eventuale telaio di tenuta del bancone di lavoro in corrispondenza della nuova partizione del laboratorio di immunologia, l'intercettazione e il ripristino degli impianti annessi al bancone di lavoro.

SOMMANO A CORPO € 1.400

Diconsi euro MILLEQUATTROCENTO

10. ADATTAMENTO DEL NUOVO BAGNO PER IL PUBBLICO, prospiciente le sale prelievi/aferesi , con accesso dal corridoio, compreso rimozione dei sanitari presenti nel futuro antibagno, ad esclusione del lavabo, intercettazione e chiusura degli scarichi e colonne di distribuzione, spostamento del quadro salvavita, compresi i rivestimenti e le finiture per dare la realizzazione perfettamente funzionante, ripristini murari in seguito ad apertura in breccia e realizzazione nuovo vano per sistemazione della nuova porta di collegamento con il bagno, posizionamento soglia in marmo o similare.

Per quanto non espressamente menzionato, sono da considerarsi contemplati gli oneri già indicati nella voce demolizioni a ciò attinenti e quant'altro si rendesse necessario per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.

SOMMANO A CORPO € 1.600

Diconsi euro MILLESEICENTO

11. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO A VASISTAS, da posizionare nella nuova partizione del laboratorio di immunologia , ad un'altezza di circa 2,20 m, con telaio in alluminio colore bianco RAL 9010, vetro singolo, altezza 50 cm, compreso qualsiasi onere per la completa realizzazione a regola d'arte

SOMMANO A CORPO € 2.100

Diconsi euro DUEMILACENTO

PAG. 5 di 9



13. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE FISSE E/O MOBILI in tutte le finestre del piano primo del centro trasfusionale, realizzate con telaio in alluminio colore bianco RAL 9010 fisso e/o mobile, con taglio dei profili a 90 gradi e rete in alluminio bianca. Fissaggio con angolari in PVC.

Sono altresì compresi ulteriori oneri e magisteri per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO A CORPO € 1.000

Diconsi euro MILLE

14. FORNITURA E POSA IN OPERA DI Controsoffittatura dei locali al piano seminterrato INDICATI NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA tramite controsoffitto in alluminio verniciato di dimensioni modulo 600x600 mm, colore bianco RAL 9010, tipo C.B.I. EUROPE s.p.a., modello TRIM, comprendente l'impianto di illuminazione composto da lampade fluorescenti lineari per pannelli, aventi moduli 600X600 per controsoffitti, cablate e rifasate, grado di protezione IP20, da installarsi ad altezza pari a 2,70 m, avendo cura di realizzare le apposite "riseghe" in corrispondenza delle tubazioni a vista e delle bocchette di mandata ed estrazione aria, nonché avendo cura di ridisegnare gli eventuali percorsi delle canalette dell'impianto elettrico ad altezza adeguata alle nuova configurazione.

Tali parti di controsoffitto, dovranno essere complete di traversine porta doghe, filettate di sospensione regolabili in altezza, messe in opera compresi l'ancoraggio dei piedini a soffitto, i tagli, gli sfridi ed il tiro in alto, nonché ogni altra opera che dovesse rendersi necessaria per dare il lavoro finito e a regola d'arte. Dovranno inoltre pertanto essere compresi l'adeguamento dell'impianto di illuminazione, in maniera tale che si integrino con gli appositi moduli al nuovo controsoffitto;

15. ADEGUAMENTO IMPIANTO LUCI relativo alla nuova partizione degli ambienti, tale da garantire la distribuzione delle lampade secondo la nuova destinazione d'uso come appresso :

REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE, con derivazione da dorsali esistenti, tale da consentire l'illuminazione autonoma dei nuovi ambienti (zona ristoro/sala visite, bagno-locale per personale/spogliatoio uomini), derivanti dalla suddivisione e riconfigurazione degli ambienti esistenti, compresa fornitura e posa in opera di lampade e portalampade simili a quelle esistenti, interruttori, compresa canala portacavi esterna, cavi di adeguata sezione, tale da consentire l'illuminazione autonoma dei nuovi ambienti (ampliamento zona ristoro e locale personale/spogliatoio), con devio luce in prossimità dei nuovi ingressi. Sono da ritenersi comprensivi in ogni caso gli oneri relativi alla fornitura di canalina passacavi in PVC, interruttori per punti luce, morsettiere, scatole di derivazione, scatole portafrutto, lampade e portalampade, verifica del dimensionamento dell'impianto esistente oneri di allaccio al quadro di piano o a derivazione esistente e quant'altro si rendesse necessario per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte.

E' infine compreso ogni altro onere e magistero che si dovesse rendere necessario, in seguito alla realizzazione della controsoffittatura al piano seminterrato, per lo spostamento delle canaline portacavi , interruttori per punti luce, morsettiere, scatole di derivazione, scatole portafrutto, lampade e portalampade.

SOMMANO A CORPO € 3.270

Diconsi euro TREMILA DUECENTOSETTANTA

PAC. 6019



SOMMANO A CORPO € 21.750,00
Diconsi euro VENTUNOMILASETTECENTO CINQUANTA/00
(escluso oneri per la sicurezza e IVA 10%))

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

SIR.CO. s.r.l.
Zona Fragata, s.n.
09016 IGLESIAS
Partita IVA 0212310092



DATA 31.11.2014

PAG. 7 di 9



(Allegato E)

Lavori di adeguamento logistico e distributivo planimetrico dei locali del Centro
Trasfusionale Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia

DICHIARAZIONE DI OFFERTA

Il sottoscritto ANNA RITA MEUS
nato a IGUESIAS Prov. (CI) il 29 - 07 - 1954
residente a IGUESIAS in via ZONA FRAGATA
C.F. MLSNRT54L69E281Q in qualità di AMMINISTRATORE UNICO
della Ditta SER.CO SRL
con sede in IGUESIAS tel. 0781 - 806550
in via ZONA FRAGATA
Partita IVA o Codice Fiscale 02523190920

DICHIARA

2. di aver esaminato tutti gli elaborati posti a base di gara;
3. di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del contratto, e di aver giudicato l'oggetto dello stesso realizzabile nel termine di 45 giorni, gli elaborati di gara adeguati ed i prezzi elementari offerti nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il prezzo totale offerto;
4. di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dell'affidamento in appalto;
5. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese alla Camera di Commercio di CAGIARI al n. 02523190920;
6. che l'impresa è in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali e che i dati, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante della regolarità contributiva (DURC) presso i competenti enti previdenziali sono stati correttamente compilati nel modulo allegato;

Pag. 1 di 2



7. che il numero di fax da utilizzare per ogni comunicazione inerente il presente affidamento è il seguente 0781.34140;

8. di offrire il prezzo globale di € 23.490,00

(diconsi Euro VENTITRE MILA QUATTROCENTO NOVANTA/00)

di cui:

€ 21.750,00

(diconsi Euro VENTUNO MILA SETTECINQUANTA/00)

per lavori di cui alla somma Lista offerta prezzi (Allegato D)

ed € 1.740,00

(diconsi Euro MILIESETTECENTOQUARANTA/00)

per oneri per la sicurezza

oltre all'IVA di legge al 10%.

DATA Spines 31.10.2014

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

SER.CO. s.r.l.
Zona Fragata, s.r.l.
09013 IGLESIAS
Partita IVA 02528100970

6 mar. 2014

Pag. 2 di 2

PAG-9009



All. 12 di n° 3 Allegato

TRATTATIVA PRIVATA

OGGETTO: Lavori di adeguamento logistico e distributivo planimetrico dei locali del Servizio Trasfusionale Aziendale del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

Scadenza presentazione preventivi: ore 13,00 del 05 novembre 2014.

DITTE invitate	OFFERTA	Importi Preventivi	Risultanze
Impresa Edile Pinna Giovanni Giba	Presentata il <u>31/10/2014</u> Prot. n° <u>PG/2014/0027233</u> del <u>31/10/2014</u>	€ 26.030,00 + € 1.740,00 = € 27.770,00 + I.V.A. DI LEGGE	2° CLASSIFICATA AMMESSA
Impresa Edile BRAU PIETRO Domusnovas	Presentata il _____ Prot. n° _____ del _____	€ /	NON PRESENTA OFFERTA
Impresa Edile USAI GIUSEPPE Domusnovas	Presentata il _____ Prot. n° _____ del _____	€ /	NON PRESENTA OFFERTA
TECNOLOGIE E AUTOMAZIONI Carbonia	Presentata il _____ Prot. n° _____ del _____	€ /	NON PRESENTA OFFERTA
G.S. COSTRUZIONI di Serrau Giorgio. Carbonia	Presentata il _____ Prot. n° _____ del _____	€ /	NON PRESENTA OFFERTA





DITTE invitate	OFFERTA	Importi Preventivi	Risultanze
Impresa Edile Palmas Costruzioni Domusnovas	Presentata il <u>05/11/2014</u> Prot. n° <u>PE/2014/0027610</u> del <u>05/11/2014</u>	€ 27.200,00 + € 1.740,00 = € 28.940,00 I.V.A. di LEGGE	3° CLASSIFICATA AMMESSA
Impresa Edile SER.CO. Iglesias	Presentata il <u>04/11/2014</u> Prot. n° <u>PE/2014/0027489</u> del <u>04/11/2014</u>	€ 21.750,00 + € 1.740,00 = € 23.490,00 + I.V.A. di LEGGE	1° CLASSIFICATO Applicazione per lavoro AMMESSA


Si approva

Ing. Brunello Vacca

Geom. Paolo Podda

Ing. Gabriele Bernardini

Geom. Osvaldo Sulas



Carbonia, 06 novembre 2014


(*) Si dispone che il geom Paolo Podda e l'ingegnere G. Bernardini effettuino la verifica di congruità dei prezzi.
Se nel caso con richiesta diretta della Amministrazione alle ditte interessate.
6 novembre 2014





LE DITTE

Impresa Edile Pinna Giovanni Giba
Impresa Edile BRAU PIETRO Domusnovas
Impresa Edile USAI GIUSEPPE Domusnovas
TECNOLOGIE E AUTOMAZIONI Carbonia
G.S. COSTRUZIONI di Serrau Giorgio Carbonia
Impresa Edile Palmas Costruzioni Domusnovas
Impresa Edile SER.CO. Iglesias



Carbonia, 06 novembre 2014

All. 13 di N°5 PAGINE

Close

servizio.tecnico@aslcarbonia.it

Da: "Serco" <info@serco-srl.it>

Posta Inviata: gio 06/11/14 5:41

A: <servizio.tecnico@aslcarbonia.it>

Priorità: Normale

Oggetto: Infio correzioni offerta


Tipo: Testo Con Allegati


Allegati: Gara.pdf 328.3 kb Allegati gara.pdf 953.7 kb


Si inviano, in allegato, i documenti in riferimento alla gara per lavori di adeguamento logistico e distributivo dei locali del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia. In allegato i seguenti documenti:

- Lettera di accompagnamento
- Documenti della gara corretti e aggiornati

Porgiamo cordiali saluti,
Ufficio Amm.vo
Ser.Co. srl

V^e  4 nov. 2014

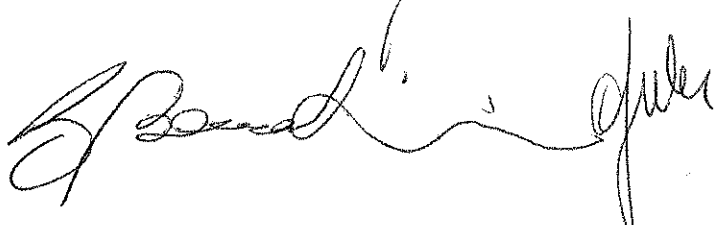



F.lli

PAG. 1 di 5

Spett.le

Geom. Podda

Responsabile di procedimento

SERVIZIO TECNICO AZIENDALE

c/o il P.O. SIRAI Carbonia

Oggetto: chiarimenti Ns. offerta con protocollo n.PG/214/0027489 del 04/11/2014

A seguito Vostra osservazioni in merito all'Offerta in oggetto, con la presente si trasmette la nostra migliore offerta con le seguenti correzioni:

ALLEGATO D

- Voce 13 "Fornitura e posa in opera di zanzariere fisse"
- Voce 14 "Fornitura e posa in opera di controsoffittatura" omissis".
L'importo di € 3.270, erroneamente riportato alla voce 15, è da intendersi riferito alla voce 14. Errore dovuto alla mancanza delle linee di riferimento, presenti in tutti gli altri punti.
- Voce 15 "Adeguamento impianto luci" omissis: L'importo è da intendersi di € 2600 a somma del totale
- Alla pagina 7 di 7 la somma a corpo è pari a € 24.350,00

ALLEGATO E

- Alla pagina 2 di 2 l'offerta globale è pari a € 26.090,00 di cui € 24.350,00 per lavori di cui alla somma lista offerte prezzi e € 1.740,00 per oneri per la sicurezza.

In Fede

SER.CO. s.r.l.
Zona Fragata s.n.c.
09016 IGLESIAS
Perita 1/A 02523190920



7 nov. 2014

[Handwritten signatures and initials]

PAG. 2 di 5



13. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE FISSE E/O MOBILI in tutte le finestre del piano primo del centro trasfusionale, realizzate con telaio in alluminio colore bianco RAL 9010 fisso e/o mobile, con taglio dei profili a 90 gradi e rete in alluminio bianca. Fissaggio con angolari in PVC.

Sono altresì compresi ulteriori oneri e magisteri per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO A CORPO € 1.000,00

Diconsi euro MILLE/00

14. FORNITURA E POSA IN OPERA DI Controsoffittatura dei locali al piano seminterrato INDICATI NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA tramite controsoffitto in alluminio verniciato di dimensioni modulo 600x600 mm, colore bianco RAL 9010, tipo C.B.I. EUROPE s.p.a., modello TRIM, comprendente l'impianto di illuminazione composto da lampade fluorescenti lineari per pannelli, aventi moduli 600X600 per controsoffitti, cablate e rifasate, grado di protezione IP20, da installarsi ad altezza pari a 2,70 m, avendo cura di realizzare le apposite "riseghe" in corrispondenza delle tubazioni a vista e delle bocchette di mandata ed estrazione aria, nonché avendo cura di ridisegnare gli eventuali percorsi delle canaline dell'impianto elettrico ad altezza adeguata alle nuova configurazione.

Tali parti di controsoffitto, dovranno essere complete di traversine porta doghe, filettate di sospensione regolabili in altezza, messe in opera compresi l'ancoraggio dei piedini a soffitto, i tagli, gli sfridi ed il tiro in alto, nonché ogni altra opera che dovesse rendersi necessaria per dare il lavoro finito e a regola d'arte. Dovranno inoltre pertanto essere compresi l'adeguamento dell'impianto di illuminazione, in maniera tale che si integrino con gli appositi moduli al nuovo controsoffitto.

€ 3.270,00 TREMILADUECENTOSETTANTA/00

15. ADEGUAMENTO IMPIANTO LUCI relativo alla nuova partizione degli ambienti, tale da garantire la distribuzione delle lampade secondo la nuova destinazione d'uso come appresso:

REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE, con derivazione da dorsali esistenti, tale da consentire l'illuminazione autonoma dei nuovi ambienti (zona ristoro/sala visite, bagno-locale per personale/spogliatoio uomini), derivanti dalla suddivisione e riconfigurazione degli ambienti esistenti, compresa fornitura e posa in opera di lampade e portalampade simili a quelle esistenti, interruttori, compresa canale portacavi esterna, cavi di adeguata sezione, tale da consentire l'illuminazione autonoma dei nuovi ambienti (ampliamento zona ristoro e locale personale/spogliatoio), con devio luce in prossimità dei nuovi ingressi. Sono da ritenersi comprensivi in ogni caso gli oneri relativi alla fornitura di canalina passacavi in PVC, interruttori per punti luce, morsettiere, scatole di derivazione, scatole portafrutto, lampade e portalampade, verifica del dimensionamento dell'impianto esistente oneri di allaccio al quadro di piano o a derivazione esistente e quant'altro si rendesse necessario per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte.

E' infine compreso ogni altro onere e magistero che si dovesse rendere necessario, in seguito alla realizzazione della controsoffittatura al piano seminterrato, per lo spostamento delle canaline portacavi, interruttori per punti luce, morsettiere, scatole di derivazione, scatole portafrutto, lampade e portalampade.

SOMMANO A CORPO € 2.600,00

Diconsi euro DUEMILASEICENTO/00



F. Della V. 21/11/2014

PAG 3 di 5



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI
09013 CARBONIA
Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

SOMMANO A CORPO € 24.350,00

Diconsi euro VENTIQUEATTROMILATECENTOCINQUANTA/00

(escluso oneri per la sicurezza e IVA 10%)

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

[Handwritten signature]
S&P.CO. s.r.l.
Zona Fragatele s.n.
09016 IGLESIAS
0781/6683488

DATA Iglesias, 06/11/2014

[Handwritten signature]

7 NOV. 2014

[Handwritten signature]



Pag. 7 di 7

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 - 09013 Carbonia
Tel. 0781/66681
Fax 0781-6683506
E-mail: dir.generale@aslcarbonia.it

Presidio Ospedaliero SIRAI - Carbonia
Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico
Tel. 0781-6683487/3418/3401
Fax 0781-6683488/3485
e-mail: servizio.tecnico@aslcarbonia.it

[Handwritten initials]

PAG. 4 DI 5



7. che il numero di fax da utilizzare per ogni comunicazione inerente il presente affidamento è il seguente 0781 34140

8. di offrire il prezzo globale di € 26.090,00

(diconsi Euro VENTISEIMILANOVANTA/00)

di cui:

€ 24.350,00

(diconsi Euro VENTIQUATTROMILATRECENTOCINQUANTA/00)

per lavori di cui alla somma Lista offerta prezzi (Allegato D)

ed € 1.740,00

(diconsi Euro MILLESETTECENTOQUARANTA)

per oneri per la sicurezza

oltre all'IVA di legge al 10%.

DATA Iglesias, 06/11/2014

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

[Handwritten signature]
SARCO s.r.l.
Zona Prigale s.n.
09013 IGLESIAS
SARDEGNA




[Handwritten signature]
ve *[Handwritten signature]* 7 nov. 2014

Pag. 2 di 2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

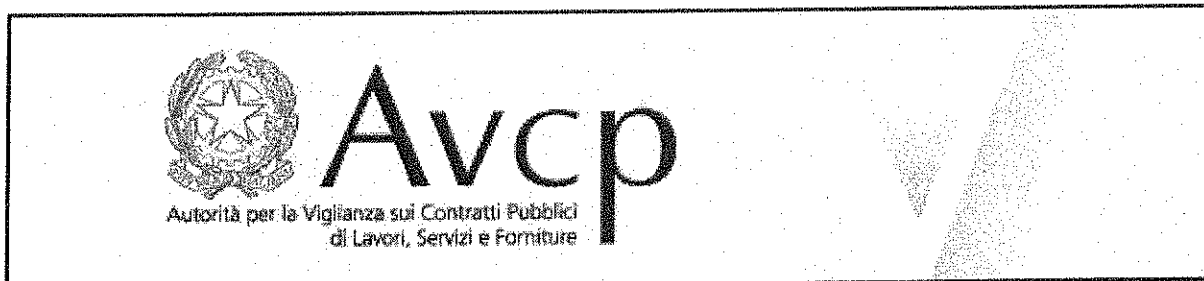

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) » [Servizi](#) » [Servizi ad Accesso riservato](#) » [Smart CIG](#) » [Lista comunicazioni dati](#) » [Dettaglio CIG](#)

Utente: Paolo Podda

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA A.S.L. 7 - UFFICIO TECNICO

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZB711A4FA2
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 26.090,00

PAG. 1012

Oggetto	ADEGUAMENTO LOGISTICO E DISTRIBUTIVI DEI LOCALI A SERVIZIO TRASFUSIONALE AZIENDALE DEL P. O. SIRAI DI CARBONIA
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936

PAG 2012